

Serie 201 Produktübersicht

Produktmerkmale:

- Kleinste Baugröße
- Mit kompaktem T-Handgriff erhältlich
- Auch in Edelstahl erhältlich

Anwendungsbereiche:

- Montieren
- Löten
- Prüfen
- Lehren

Außerdem verfügbar:

Zubehör siehe S. 8.1
 812-U Pneumatik-Kraftspanner
 siehe S. 10.4
 Ausgelegt für M5

201-U⁺ U-Spannarm, Fuß abgewinkelt



201-UB[†] U-Spannarm, Fuß gerade



201-TU T-Handgriff, U-Spannarm, Fuß abgewinkelt



201-USS U-Spannarm, Edelstahlausführung, Fuß abgewinkelt




Hinweis: Spanner sind mit Spindel abgebildet. [†]Bei Bestellung ohne Spindel, bitte (-LS) am Ende der Modellnummer hinzufügen. Beispiel: 201-U-LS

Serie 201 Technische Informationen

Modell	Max. Haltekraft	Spannarm Öffnungswinkel (+10°)	Handgriff Öffnungswinkel (+10°)	Gewicht	Zubehör serienmäßig	
					Andruckspindel	Flankenscheiben
201-U	440 N [100 lbf]	100°	55°	0,70kg [0.15lbs]	305208-M	102111
201-UB						
201-TU						
201-USS	560 N [125 lbf]				201943	102911



Serie 201 Halte- und Spannkraft

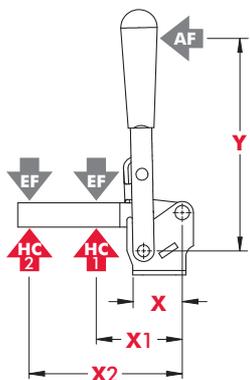

Modell	X	X1	X2	Y	±HC1	±HC2	±EF(X1):AF	±EF(X2):AF
U/UB				[2.25] 57	[100lbf.]	[55lbf.]	9:1	6:1
TU	[0.87] 22	[1.06] 27	[1.75] 44,5	[1.38] 35	440N	245N	8.4:1	4:4:1
USS				[2.25] 57	[125lbf.] 560N	[60lbf.] 270N	9:1	6:1

Abmessungen in mm [inch] ± HC = Haltekraft, ± EF = Spannkraft, AF = Handkraft
 Siehe Seite 20.4 für zusätzliche Informationen.

201-U⁺
U-Spannarm,
Fuß abgewinkelt

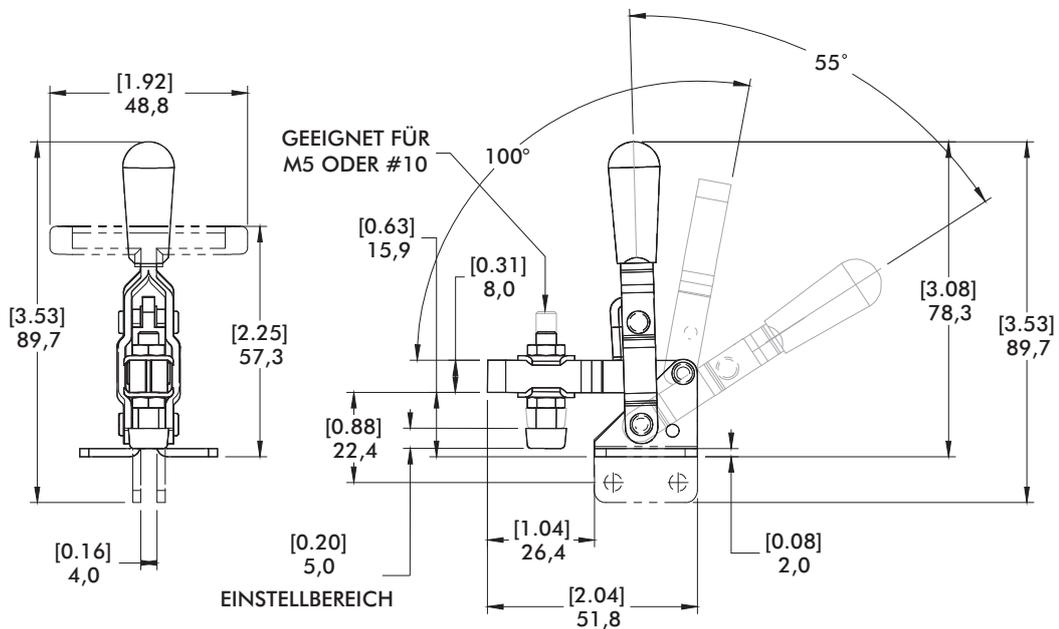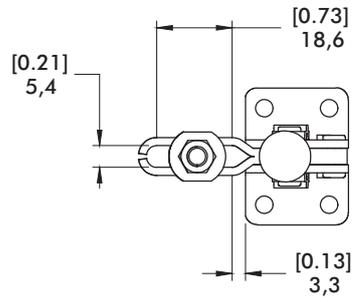

201-UB⁺
U-Spannarm,
Fuß gerade

