

Șuruburi de presiune • cu bolt și fantă - INCH

2B020.0252



Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare, indexare, închidere, blocare precum și evacuare. Șuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Material

Bolțuri

- Oțel automat, călit, brunat

Corp


- Oțel automat, brunat

Arc

- oțel inoxidabil

Caracteristici

Forța arcului standard: fără marcaj



Forța arc standard



Forța arc mărit

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.
Șuruburile de presiune sunt verificate referitor forța și cursa arcului.

- Dimensiunile acestui reper sunt în INCH.


Referințe

Un tabel pentru conversie îl găsiți în paginile următoare celor cu informații despre produs. Blocare a filetului : acoperire cu poliamidă (pentru detalii, vă rugăm să consultați paginile cu date tehnice).

Produse asociate

- Șuruburi de presiune, cu bolt și fantă

Desen

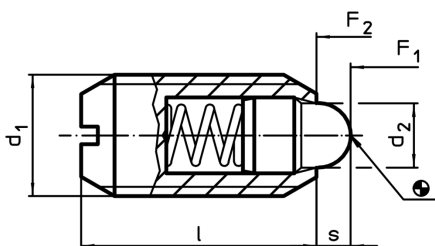

Informații comandă

| Dimensiuni | | | | Cursă s | Forța arcului ¹⁾ | | Temperatură | | RoHS | REACH | Ref. Nr. | | | |
|--|-------|----------------|--------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|------|------|-------|----------|---------------------|--|------------|
| d ₁ | Filet | d ₂ | l | | F ₁ | F ₂ | min. | max. | | | | | | |
| [inch] | | [inch] | [inch] | [inch] | [lb] | [lb] | [°F] | [°F] | [oz] | | | | | |
| oțel automat, forța arcului standard, Cu blocator de filet | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/8-11 | 5/8 | 0,625 | 2A-UNC | 0,31 | 1 1/16 | 0,215 | 2 | 8,5 | -22 | 194 | 0,885 | Reclamație- RoHS | conține materiale SVHC >0.1% w/w | 2B020.0252 |

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație

