

Șuruburi de presiune • varianta netedă, cu guler și bolț

22080.0125

Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare, strângere, ca suport de asamblare, pentru aplicare de presiune, ca opritor, pentru evacuare sau ca un amortizor de șocuri.

Material

Bolțuri

- Termoplastice POM, alb

Corp

- Oțel inoxidabil 1.4303

Arc

- oțel inoxidabil

Asamblare

Se recomandă toleranța H7 pentru găurile de centrare d_1 .


Mai multe informații

Note

Varianta specială la cerere.
Șuruburile de presiune sunt verificate referitor la forța și cursa arcului.



Desen

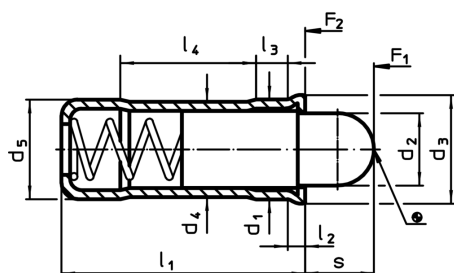

Informații comandă

Dimensiuni									Cursă s	Forța arcului ¹⁾		Temperatură		Poziție orificiu H7	Reclamație- RoHS	REACH	Ref. Nr.	
d1	d2	d3	d4	d5	l1	l2	l3	l4		F1	F2	min.	max.					[mm]
+0,1				±0,04		~	~	~		~	~							
+0,04																		
[mm]																		
[N]																		
[°C]																		
[mm]																		
[g]																		
corp din oțel inoxidabil, bolț din termoplast																		
5	3,8	5,6	4,85	5	12	0,9	2,1	6	4	3,3	9	-30	50	5	0,7	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	22080.0125

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație

