

Șuruburi de presiune • varianta lungă

22070.0450

Descrierea produsului

A se utiliza ca împingător, opritor, aplicare de presiune sau ca unelement de șoc.



Material

Bolțuri

- Oțel, călit, brunat

Corp

- Oțel automat, brunat

Arc

- oțel inoxidabil


Asamblare

Șuruburile cu bilă pot fi montate sau demontate cu o cheie imbus sau cu o șurubelniță.

Vă rugăm să folosiți scula specială de asamblare cu fantă (partea cu pin)

Caracteristici

Forța arcului standard: fără marcaj



Mai multe informații

Note


Varianta specială la cerere.

Șuruburile de presiune sunt verificate referitor forța și cursa arcului.

Referințe

Blocare filet: acoperire cu poliamidă (pentru detalii vă rugăm să studiați pagina cu date tehnice).

Desen

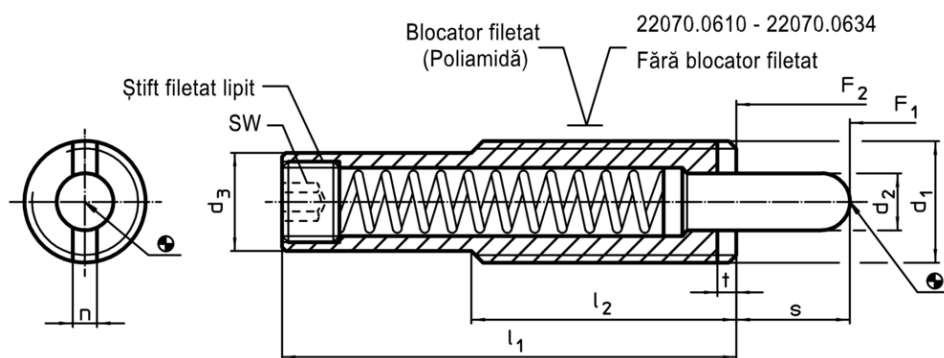


Informații comandă

Dimensiuni							Cursă s	SW	Forța arcului ¹⁾		 min. max.		 [g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	n	t			F ₁ ~	F ₂ ~						
[mm]									[mm]	[mm]	[N]					
corp din oțel automat, forța arcului standard, cu blocare filet																
M16	8	13,4	98	35	3,2	3	30	6	13	47	-30	90	84	Reclamație- RoHS	conține materiale SVHC >0.1% w/w	22070.0450

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni				 [g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
	d ₁	b	d	l				
	[mm]							
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)								
	M16	80	13,4	95	110	Reclama#ie- RoHS	nu con#ine materiale SVHC	22070.0834

Exemplu de aplicație

