

Șuruburi de presiune · cu locaș hexagonal și garnitură

22060.0156

Descrierea produsului

Șuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor. Datorită garniturilor, lichidele nu pot pătrunde în interiorul șuruburilor.



Material

Bolțuri

- Oțel automat, călit, brunat

Garnitură

- NBR

Corp

- Oțel automat, brunat

Arc

- oțel inoxidabil


Asamblare

Șuruburile cu bilă pot fi montate sau demontate cu o cheie imbus sau cu o șurubelniță.


Vă rugăm să folosiți scula specială de asamblare cu fantă (partea cu pin)

Caracteristici

Forța arcului mărită: marcaj cu două linii



Forța arc standard



Forța arc mărit

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.

Șuruburile de presiune sunt verificate referitor forța și cursa arcului.


Referințe

În comparație cu EH 22060., adică "fără garnitură", sunt unele diferențe la dimensiunea l, forța arcului și domeniul de temperatură. Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultați anexa - Date Tehnice.

Produse asociate

- Șuruburi de presiune, cu hexagon interior

Desen

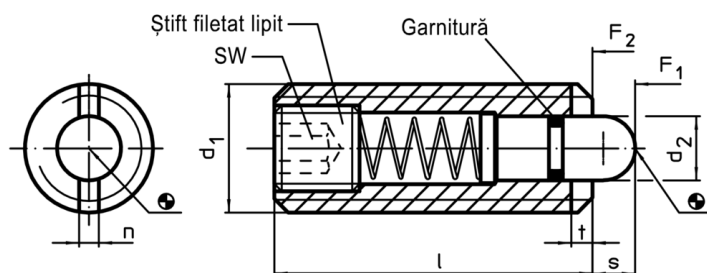


Informații comandă

Dimensiuni					SW	Cursă s	Forța arcului ¹⁾		Temperatură		RoHS	REACH	Ref. Nr.	
d ₁	d ₂	l	n	t			F ₁	F ₂	min.	max.				
[mm]					[mm]	[mm]	[N]	[N]	[°C]		[g]			
M16	7,5	40	3,2	2,5	5	5	44	113	-30	80	44	Reclamație-RoHS	conține materiale SVHC >0.1% w/w	22060.0156

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni				[g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
	d ₁	b	d	l				
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)								
	M16	100	13,50	105	144	Reclama#ie- RoHS	nu con#ine materiale SVHC	22060.0916

Exemplu de aplicație

