

Șuruburi de presiune cu bilă • cu cap, bilă teșită

22710.0602



Descrierea produsului

Adecvat atât pentru prinderea cât și pentru strângerea și susținerea suprafețelor care nu sunt exact paralele.
Transmisia sarcinii maximizată datorită bilei mobile.

Material

Bilă

- Oțel pentru rulmenți, călit

Șurub

- Oțel tratat termic, $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

Mai multe informații

Note

Bila nu este protejată împotriva rotirii
Variantă specială la cerere.


Referințe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultați anexa - Date Tehnice.

Produse asociate

- Șuruburi de presiune cu bilă, cu cap, bilă protejată împotriva rotirii

Desen

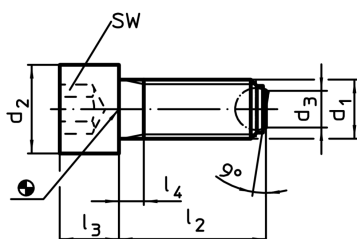

Informații comandă

| d ₁ | l ₂ | d ₂ | Dimensiuni | | | diametrul bilei | SW | Capacitate portantă la sarcină statică ¹⁾ max. [kN] | [g] | RoHS | REACH | Ref. Nr. |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----|--|-----|---------------------|------------------------------|------------|
| | | | d ₃ | l ₃ | l ₄ | | | | | | | |
| suprafață plană, Oțel tratat termic | | | | | | | | | | | | |
| M10 | 25 | 16 | 6 | 10 | 4,5 | 7 | 8 | 20 | 24 | Reclamație- RoHS | nu conține materiale SVHC | 22710.0602 |

¹⁾ Mențiunile referitoare la capacitatea portantă nu sunt valabile și pentru versiunea din oțel inoxidabil.