

Șuruburi de presiune cu bilă • cu cap, bilă protejată împotriva rotirii

22700.0264



Descrierea produsului

Adecvat atât pentru prinderea cât și pentru strângerea și susținerea suprafețelor care nu sunt exact paralele.

Transmisia sarcinii maximizată datorită bilei mobile.

Material

Bilă

- Oțel pentru rulmenți, călit

Șurub

- Oțel tratat termic, $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

Mai multe informații

Note

Notă: deviere filet l_4 !

Bila este protejată împotriva rotației.
Variantă specială la cerere.


Referințe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultați anexa - Date Tehnice.

Produse asociate

- Șuruburi de presiune cu bilă, cu cap, bilă teșită

Desen

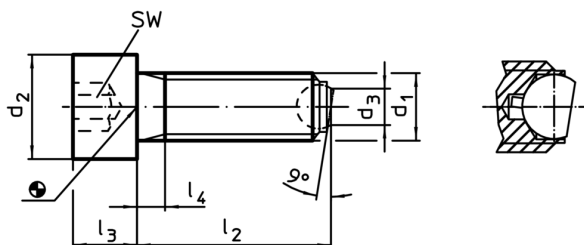

Informații comandă

Dimensiuni							SW	Capacitate portantă la sarcină statică ¹⁾ max. [kN]	[g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
d ₁	l ₂	d ₂	d ₃	l ₃	l ₄	diametrul bilei						
[mm]							[mm]	[kN]	[g]			
bilă teșită, suprafață cu striții, Oțel tratat termic												
M16	60	24	10,7	16	6	12	14	36	120	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	22700.0264

¹⁾ Mențiunile referitoare la capacitatea portantă nu sunt valabile și pentru versiunea din oțel inoxidabil.

Exemplu de aplicație

