

## Șuruburi de presiune cu bilă • cu cap, bilă protejată împotriva rotirii

22700.0274



### Descrierea produsului

Adecvat atât pentru prinderea cât și pentru strângerea și susținerea suprafețelor care nu sunt exact paralele.

Transmisia sarcinii maximizată datorită bilei mobile.

### Material

#### Bilă

- Oțel pentru rulmenți, călit

#### Șurub

- Oțel tratat termic,  $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

### Mai multe informații

#### Note

Notă: deviere filet  $l_4$  !

Bila este protejată împotriva rotației.  
Variantă specială la cerere.


#### Referințe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultați anexa - Date Tehnice.

#### Produse asociate

- Șuruburi de presiune cu bilă, cu cap, bilă teșită

### Desen

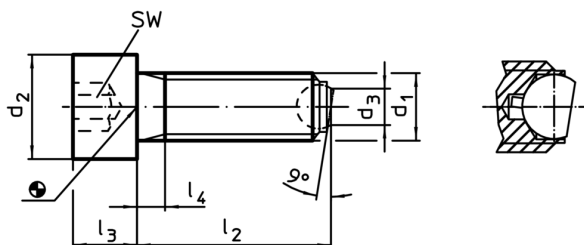

### Informații comandă

d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	Dimensiuni			diametrul bilei	SW	Capacitate portantă la sarcină statică <sup>1)</sup> max. [kN]	[g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
			d <sub>3</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>							
bilă teșită, suprafață cu striții, Oțel tratat termic												
M20	80	30	13,5	20	28	15	17	60	253	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	22700.0274

<sup>1)</sup> Mențiunile referitoare la capacitatea portantă nu sunt valabile și pentru versiunea din oțel inoxidabil.

### Exemplu de aplicație

