

## Șuruburi de presiune cu bilă • cu cap, bilă protejată împotriva rotirii

22700.0282

### Descrierea produsului



Adecvat atât pentru prinderea cât și pentru strângerea și susținerea suprafețelor care nu sunt exact paralele.  
Transmisia sarcinii maximizată datorită bilei mobile.

### Material

#### Bilă

- Oțel pentru rulmenți, călit

#### Șurub

- Oțel tratat termic,  $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

### Mai multe informații

#### Note

Notă: deviere filet  $l_4$  !

Bila este protejată împotriva rotației.  
Variantă specială la cerere.


#### Referințe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultați anexa - Date Tehnice.

#### Produse asociate

- Șuruburi de presiune cu bilă, cu cap, bilă teșită

### Desen

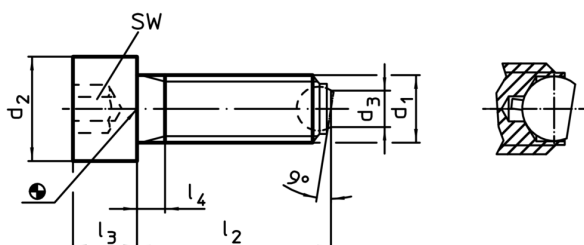

### Informații comandă

Dimensiuni							SW	Capacitate portantă la sarcină statică <sup>1)</sup> max. [kN]	[g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	diametrul bilei						
[mm]							[mm]					
bilă teșită, suprafață cu striții, Oțel tratat termic												
M24	60	36	15,8	24	9	18	19	80	321	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	22700.0282

<sup>1)</sup> Mențiunile referitoare la capacitatea portantă nu sunt valabile și pentru versiunea din oțel inoxidabil.

### Exemplu de aplicație

