

Șuruburi de presiune cu bilă • cu cap, bilă protejată împotriva rotirii

22700.0286

Descrierea produsului



Adecvat atât pentru prinderea cât și pentru strângerea și susținerea suprafețelor care nu sunt exact paralele.
Transmisia sarcinii maximizată datorită bilei mobile.

Material

Bilă

- Oțel pentru rulmenți, călit

Șurub

- Oțel tratat termic, $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

Mai multe informații

Note

Notă: deviere filet l_4 !

Bila este protejată împotriva rotației.
Variantă specială la cerere.


Referințe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultați anexa - Date Tehnice.

Produse asociate

- Șuruburi de presiune cu bilă, cu cap, bilă teșită

Desen

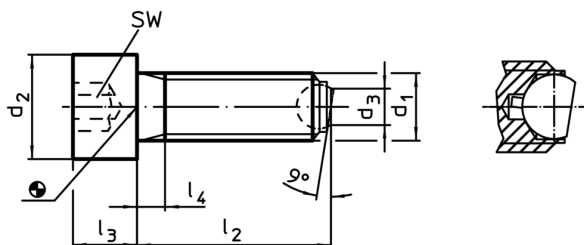

Informații comandă

d ₁	l ₂	d ₂	Dimensiuni			diametrul bilei	SW	Capacitate portantă la sarcină statică ¹⁾ max.	Reclamație RoHS	REACH	Ref. Nr.	
	~		d ₃	l ₃	l ₄		[mm]	[kN]	[g]			
[mm]												
bilă teșită, suprafață cu striții, Oțel tratat termic												
M24	120	36	15,8	24	60	18	19	80	535	Reclamație RoHS	nu conține materiale SVHC	22700.0286

¹⁾ Mențiunile referitoare la capacitatea portantă nu sunt valabile și pentru versiunea din oțel inoxidabil.

Exemplu de aplicație

