

## Șuruburi de presiune cu bilă • cu cap, bilă protejată împotriva rotirii

22700.0334

### Descrierea produsului

Adecvat atât pentru prinderea cât și pentru strângerea și susținerea suprafețelor care nu sunt exact paralele.

Transmisia sarcinii maximizată datorită bilei mobile.



### Material

#### Bilă

- Oțel inoxidabil, călit

#### Șurub

- Oțel inoxidabil 1.4305

### Mai multe informații

#### Note

Notă: deviere filet  $l_4$  !

Bila este protejată împotriva rotației.  
Variantă specială la cerere.


#### Referințe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultați anexa - Date Tehnice.

#### Produse asociate

- Șuruburi de presiune cu bilă, cu cap, bilă teșită

### Desen

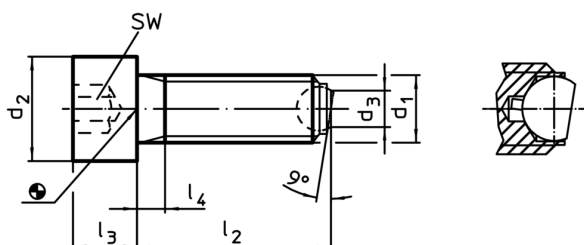

### Informații comandă

Dimensiuni							SW	Capacitate portantă la sarcină statică <sup>1)</sup> max.	Reclamație RoHS	REACH	Ref. Nr.	
d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	diametrul bilei						
[mm]							[mm]	[kN]	[g]			
bilă teșită, suprafață plană, oțel inoxidabil												
M12	50	18	7,2	12	5	8,5	10	18	53	Reclamație RoHS	nu conține materiale SVHC	22700.0334

<sup>1)</sup> Mențiunile referitoare la capacitatea portantă nu sunt valabile și pentru versiunea din oțel inoxidabil.

### Exemplu de aplicație

