

Știfturi de poziționare • știft profilat

22680.0412



Descrierea produsului

A se utiliza ca și locaș solid și opritor precis. Structura filiformă a acestui știft de poziționare permite aplicarea sa în componente cu puncte de localizare înguste. Suprafața șlefuită și călitate inductiv.

Material

- Oțel tratat termic, cu revenire, brunat

Desen

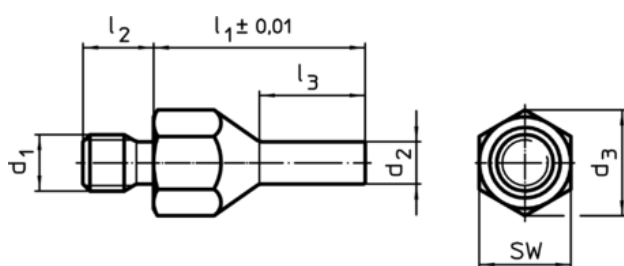


Figura 1

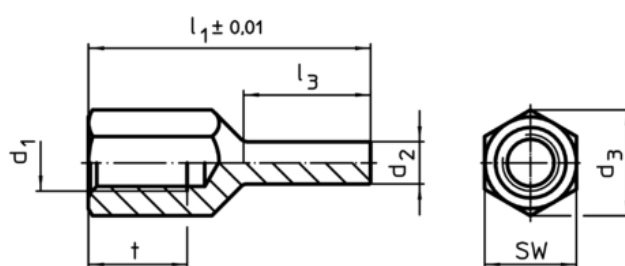


Figura 2

Informații comandă

l ₁ ±0,01	d ₁	d ₂	Dimensiuni			SW [mm]	Moment strângere max. [Nm]	[g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
			l ₂ [mm]	l ₃	d ₃						
cu filet exterior – figura 1											
30	M8	4	10	15	14,4	13	18	17	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	22680.0412

Exemplu de aplicație

