

Știfturi de poziționare • știft profilat

22680.0414



Descrierea produsului

A se utiliza ca și locaș solid și opritor precis. Structura filiformă a acestui știft de poziționare permite aplicarea sa în componente cu puncte de localizare înguste. Suprafața șlefuită și călitate inductiv.

Material

- Oțel tratat termic, cu revenire, brunat

Desen

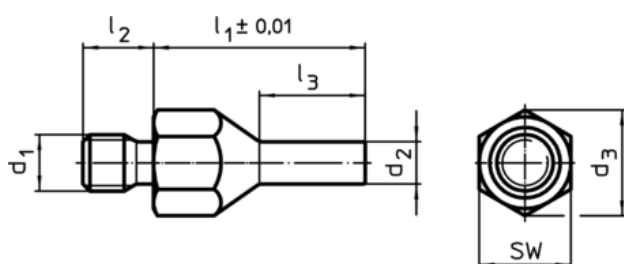


Figura 1

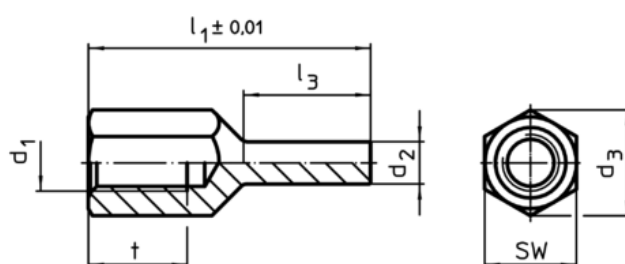


Figura 2

Informații comandă

l ₁ ±0,01	d ₁	d ₂	Dimensiuni			SW	Moment strângere max. [Nm]	[g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
			l ₂	l ₃	d ₃						
			[mm]			[mm]					
cu filet exterior – figura 1											
40	M8	4	10	20	14,4	13	18	23	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	22680.0414

Exemplu de aplicație

