

Știfturi de poziționare • știft profilat

22680.0438



Descrierea produsului

A se utiliza ca și locaș solid și opritor precis. Structura filiformă a acestui știft de poziționare permite aplicarea sa în componente cu puncte de localizare înguste. Suprafața șlefuită și călitate inductiv.

Material

- Oțel tratat termic, cu revenire, brunat

Desen

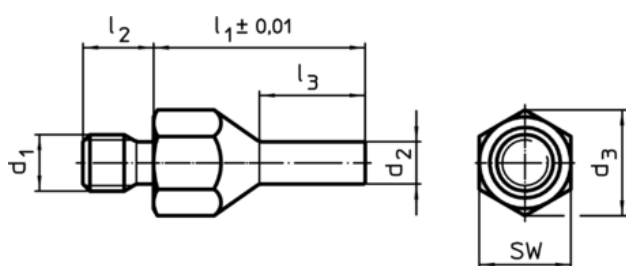


Figura 1

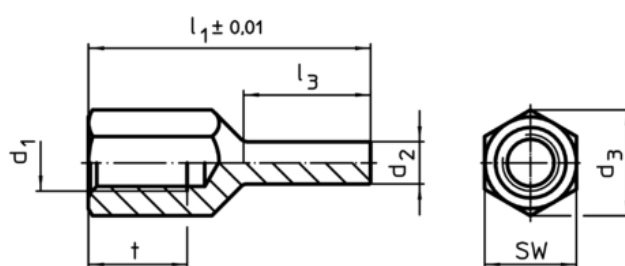



Figura 2

Informații comandă

l_1 $\pm 0,01$	d_1	Dimensiuni				SW [mm]	Moment strângere max. [Nm]	 [g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
		d_2	l_2	l_3	d_3						
cu filet exterior – figura 1											
60	M12	8	14	30	21,2	19	60	83	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	22680.0438

Exemplu de aplicație

