

Știfturi de poziționare • știft profilat

22680.0472



Descrierea produsului

A se utiliza ca și locaș solid și opritor precis. Structura filiformă a acestui știft de poziționare permite aplicarea sa în componente cu puncte de localizare înguste. Suprafața șlefuită și călitate inductiv.

Material

- Oțel tratat termic, cu revenire, brunat

Desen

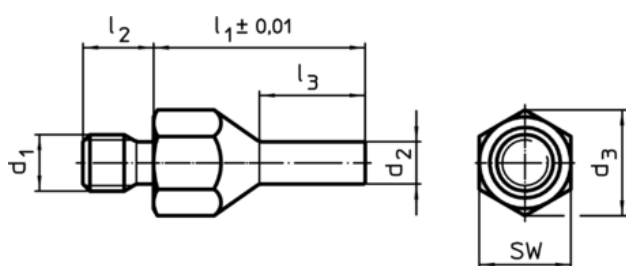


Figura 1

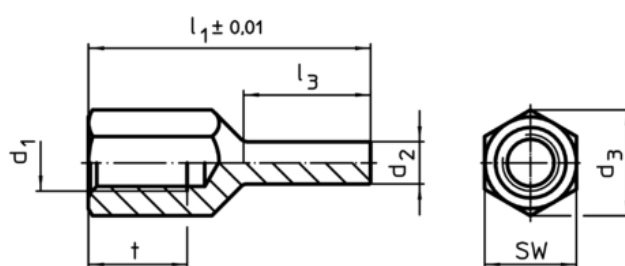



Figura 2

Informații comandă

l_1 ± 0.01	d_1	Dimensiuni				t	d_3	SW	Moment strângere max.		RoHS	REACH	Ref. Nr.
		d_2	l_3	[mm]									
cu filet interior – figura 2													
30	M10	6	12	10	19	17	32	24	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC			22680.0472

Exemplu de aplicație

