

## Bolțuri de poziționare • înșurubabil similar DIN 6321

22630.0232



### Descrierea produsului

Bolț de poziționare cilindric pentru fixarea pieselor în orificii cu anumite toleranțe poate fi utilizat ca și opritor sau picior.


Bolț de poziționare turtit utilizat pentru a umple diferențele în toleranțe, între orificii sau pentru a poziționa un element într-o singură direcție.

Pentru mărimea 6 avem o siguranță suplimentară de fixare cu posibilități de sus și jos (poate fi de asemenea utilizat pentru demontare). Celelalte dimensiuni sunt similare cu DIN 6321.

### Material

- Oțel cementat, brunat și șlefuit

### Desen

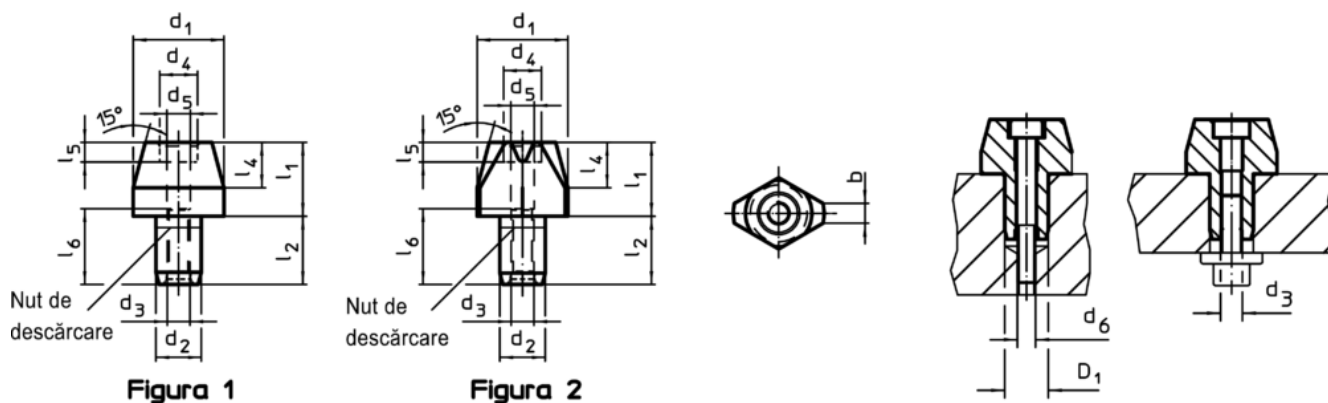

### Informații comandă

Dimensiuni											Poziție orificiu	RoHS	REACH	Ref. Nr.			
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	l <sub>6</sub>	D <sub>1</sub> H7 [mm]	[g]					
g6		k6			[mm]												
<b>știft de poziționare cilindric, înșurubabil – figura 1</b>																	
25	15	12	18	M6	10	9	5,2	5,1	M5	19	12	59	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	22630.0232		

Exemplu de aplicație

