

Bolțuri de poziționare • înșurubabil similar DIN 6321

22630.0246



Descrierea produsului

Bolț de poziționare cilindric pentru fixarea pieselor în orificii cu anumite toleranțe poate fi utilizat ca și opritor sau picior.


Bolț de poziționare turtit utilizat pentru a umple diferențele în toleranțe, între orificii sau pentru a poziționa un element într-o singură direcție.

Pentru mărimea 6 avem o siguranță suplimentară de fixare cu posibilități de sus și jos (poate fi de asemenea utilizat pentru demontare). Celelalte dimensiuni sunt similare cu DIN 6321.

Material

- Oțel cementat, brunat și șlefuit

Desen

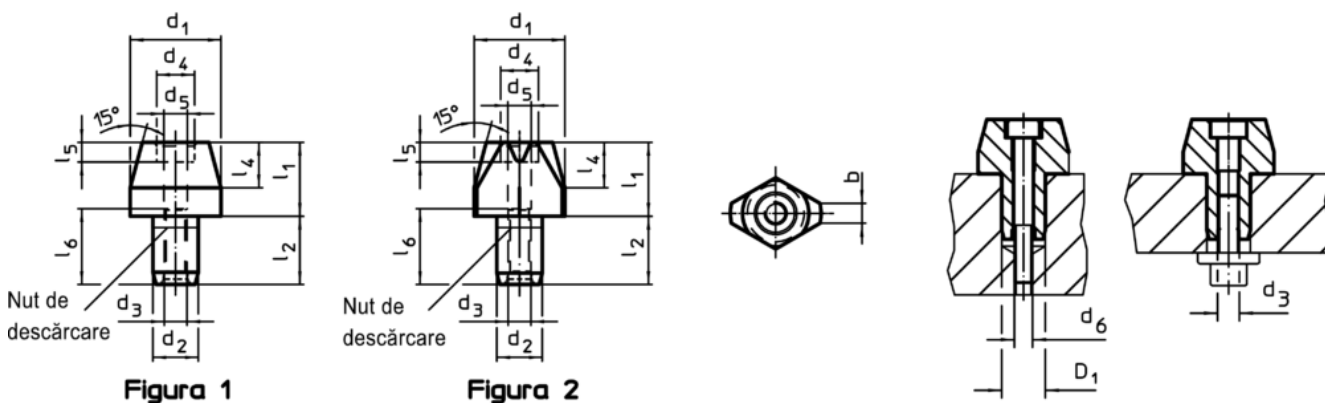

Informații comandă

Dimensiuni												Poziție orificiu	RoHS	REACH	Ref. Nr.	
d ₁	l ₁	b	d ₂	l ₂	d ₃	d ₄	l ₄	d ₅	l ₅	d ₆	l ₆	D ₁ H7 [mm]	[g]			
[mm]																
12	10	2,5	6	9	M3	5	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	5,8	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	22630.0246

știft de poziționare, teșit, cu filet – figura 2

12	10	2,5	6	9	M3	5	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	5,8	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	22630.0246
----	----	-----	---	---	----	---	---	-----	-----	------	----	---	-----	---------------------	------------------------------	------------

Exemplu de aplicație

