

## Bolțuri de poziționare • înșurubabil similar DIN 6321

22630.0247



### Descrierea produsului

Bolț de poziționare cilindric pentru fixarea pieselor în orificii cu anumite toleranțe poate fi utilizat ca și opritor sau picior.


Bolț de poziționare turtit utilizat pentru a umple diferențele în toleranțe, între orificii sau pentru a poziționa un element într-o singură direcție.

Pentru mărimea 6 avem o siguranță suplimentară de fixare cu posibilități de sus și jos (poate fi de asemenea utilizat pentru demontare). Celelalte dimensiuni sunt similare cu DIN 6321.

### Material

- Oțel cementat, brunat și șlefuit

### Desen

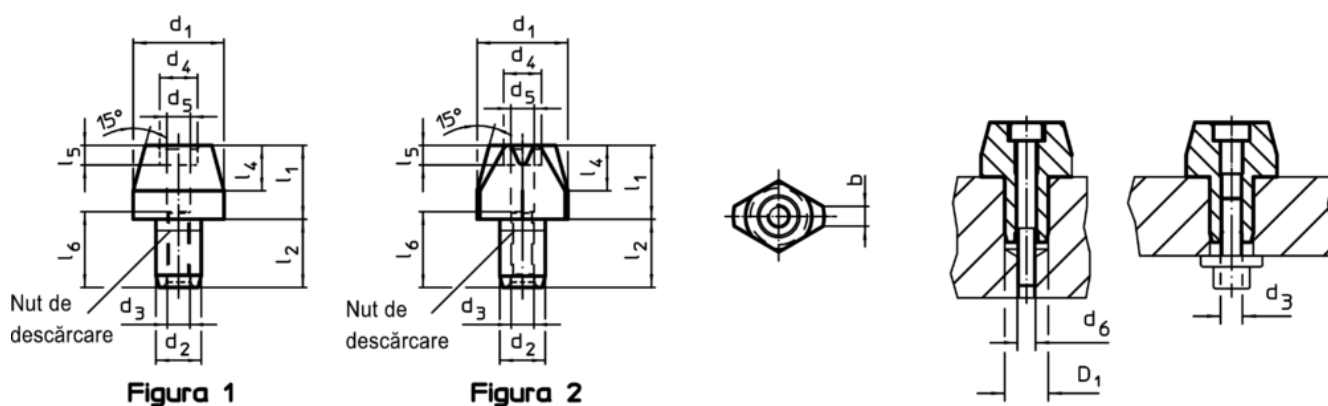

### Informații comandă

Dimensiuni											Poziție orificiu	RoHS	REACH	Ref. Nr.		
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	b	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	l <sub>6</sub>	D <sub>1</sub> H7 [mm]	[g]			
g6			k6									[mm]	[g]			
știft de poziționare, teșit, cu filet – figura 2																
12	18	2,5	6	9	M3	5	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	10	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	22630.0247

Exemplu de aplicație

