

## Știfturi opritoare cu bilă • autoblocant, cu mâner standard, titan

22390.0038



### Descrierea produsului

Știfturile autoblocante cu bile, realizate din titan se remarcă datorită caracteristicilor materialului:

- greutate mai mică cu 40% comparativ cu o variantă din oțel
- rezistență absolută la coroziune.

Versiunea realizată din titan este utilizată în domenii precum industria ușoară, mediile maritime și industria chimică.

Pentru fixare rapidă, blocare, ajustare, schimbare și asigurare. Rapid și ușor de deblocat pentru conexiuni frecvent repetate.

Formă compactă cu mâner standard.

### Material

#### Element bolt

- Titan

#### Bilă

- Ceramică

#### Arc

- Aliaj rezistent la coroziune

### Operații

Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.

### Mai multe informații

### Note

Variantă specială la cerere.


### Accesorii

Poate fi ușor dotat cu un cablu de fixare EH 22400.

### Produse asociate

- Știfturi opritoare cu bilă, autoblocant, cu mâner standard
- Cabluri de fixare

### Desen

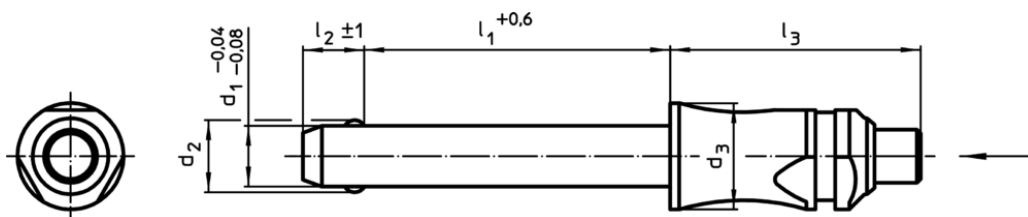

### Informații comandă

| Dimensiuni     |                |                |                |                |                | Poziție orificiu<br>H11 | Rezistența<br>la forfecare,<br>dublă <sup>1)</sup><br>min. | max. |     | RoHS                | REACH                        | Ref. Nr.   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------|------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> |                         |                                                            |      |     |                     |                              |            |
| -0,04<br>-0,08 | +0,6           |                |                | ±1             |                |                         |                                                            |      |     |                     |                              |            |
| [mm]           |                |                |                |                |                | [mm]                    | [kN]                                                       | [°C] | [g] |                     |                              |            |
| 8              | 40             | 9,5            | 14             | 8,2            | 33,1           | 8                       | 43                                                         | 400  | 23  | Reclamație-<br>RoHS | nu conține<br>materiale SVHC | 22390.0038 |

<sup>1)</sup> Rezistență la forfecare similar DIN 50141 (determinată din teste)

Exemplu de aplicație

