

Bucșă de poziționare cu garnitură, netedă • pentru știfturi ridicătoare

22350.1963



Descrierea produsului

Garnitura împiedică pătrunderea lichidelor și a murdăriei. Prin urmare, bucșa este adecvată în special pentru utilizare în aer liber.

Bucșele de poziționare sunt utilizate pentru poziționarea rapidă și sigură a știfturilor EH 22350 / EH.22351.

Acest model este potrivit pentru aplicații care necesită prelucrări de suprafață.

Pentru instalare este necesară o cheie. Ca accesoriu, oferim o cheie reglabilă, și o cheie frontală.

În combinație cu o cheie tubulară / șurubelniță, cheia frontală este adecvată în special pentru utilizare dacă spațiul este limitat.

Rezistent la coroziune și abraziune.

Material

Bucșă

- Oțel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

O-ring

- NBR

Arc

- oțel inoxidabil

Asamblare

Asigurați toleranțele sigure și funcționare constantă.


Ușor de încorporat în diferite materiale.

Bucșa poate fi montată cu ajutorul sculei de asamblare disponibilă opțional.

Poate fi montat în găuri înfundate.

În cazul pieselor înguste, se folosește o piuliță

Desen

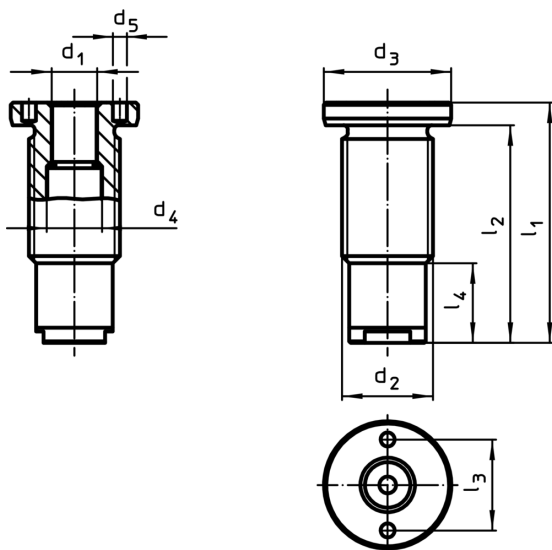

Informații comandă

Dimensiuni		Pentru lungimea nominală	Dimensiuni								Moment strângere max.	x ¹⁾	Capacitatea de încărcare ¹⁾			Pentru știft de ridicare	Reclamație RoHS	REACH	Ref. Nr.
d ₁	d ₂		d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄				F ₁	F ₂	F ₃				
H11	[mm]	[mm]	-0,2	+0,3	+0,1						[Nm]	[mm]	[kN]				[g]		
16	M30 x 2	25	39	19,3	5,1	78	72	30	33	200	1,5	4,8	4,5	4,1		22350.0641 / .0741	253	nu conține materiale SVHC	22350.1963

¹⁾ factor de siguranță 5 împotriva ruperii

Accesorii

	Adecvat pentru Dimensiunea d ₁ [mm]	Spațiu pin ±0,1 [mm]	Diametrul pin -0,1 [mm]	Canal pătrat [inch]	 [g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
cheie frontală ajustabilă, reglabilă								
	10/12/16/20/25	–	5		309	Reclama#ie- RoHS	nu con#ine materiale SVHC	22350.1991
	16/20	30	5	1/2	243	Reclama#ie- RoHS	nu con#ine materiale SVHC	22350.1998

Exemplu de aplicație

