

Opritoare laterale • cu arc și știft din plastic - INCH

2B150.0225



Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii și sablării.

Material

Corp

- Aluminiu Al

Arc

- plastic

Bolt

- Oțel, călit, brunat

Asamblare

Montaj prin presare.

Formula pentru calculul distanței de centrare pentru orificiul de montaj:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = distanța de centrare,

y = înălțimea piesei de lucru,

w = lungimea piesei de lucru,

x = dimensiunea coordonatelor,

s = cursa,

z = diametrul opritorului

Calculul dimensiunii x :

y mai mare sau egal decât $l_2 - d_2/2$,

atunci $x = d_2/2 - s$

sau


y mai mic decât $l_2 - d_2/2$, atunci

$$x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$$

Caracteristici

Arc moale = arc albastru

Desen

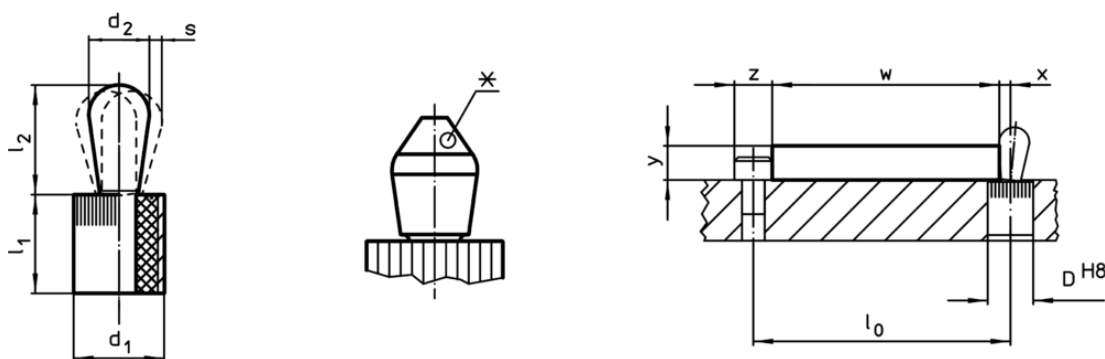

*unele mărimi (vezi fișă) au o formă specială a pinului

Informații comandă

Dimensiuni		Forța arcului F max. ¹⁾ ~ [lb]	Dimensiuni		Cursă s [inch]	Poziție orificiu D H8 [inch]	max. [°F]	[oz]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
d ₁	d ₂		l ₁	l ₂							
[inch]	[inch]		-0,03	±0,02							
Bolt: oțel/forța arcului mică											
7/16	0,236	4,4	0,374	0,406	0,04	0,438	212	0,12	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	2B150.0225

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii					
	Dimensiuni d ₁ [inch]	 [oz]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
Scule de montaj					
	7/16	1,749	Reclama# RoHS	con#ine materiale SVHC >0.1% w/w	22150.0831