

Opritoare laterale • neted, fără garnitură, cu filet interior - INCH

2B150.1025



Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii și sablării.

Material

Corp

- Aluminiu Al

Șaibă filetată

- Oțel, brunat

Arc

- oțel inoxidabil

Asamblare

Formula de calcul pentru centrul găurii de montaj:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = distanța la centru,

y = înălțime piesa de lucru,

w = lungime piesa de lucru,

x = cursa,

z = diametrul opritorului

Calcul dimensiunii x pentru piesa de lucru:

$$x = d_2/2 - s$$

Montaj prin presare.

Caracteristici

Arc forță mică = arc din oțel inoxidabil

Mai multe informații


Note

Pot fi înșurubate în plăci cu găuri filetate

Produse asociate

- Excentric, pentru șuruburi de presiune laterale, netede - INCH

Desen

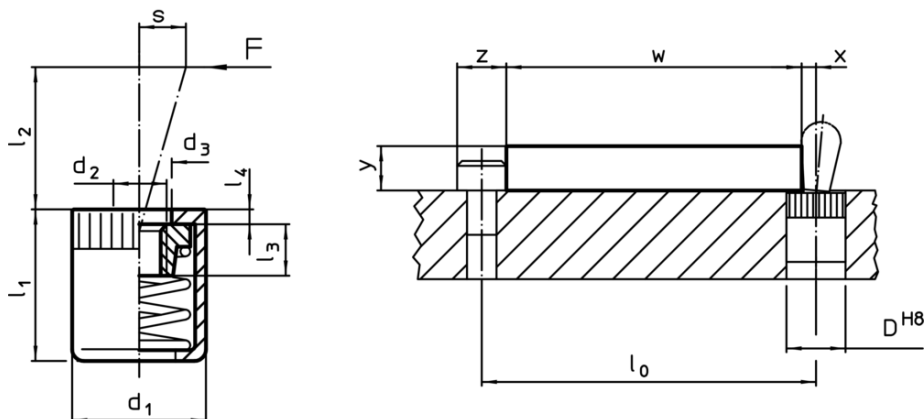

Informații comandă

Dimensiuni		Forța arcului F max. ¹⁾ ~ [lb]	d ₃ +0,008 -0,08	l ₁ -0,08	Dimensiuni				Cursă s	Poziție orificiu D H8	max. [°F]	[oz]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
d ₁	d ₂				l ₂	l ₃	l ₄								
[inch]					[inch]				[inch]	[inch]					
forța arcului mică															
7/16	#8-32	9	0,248	0,433	0,295	0,177	0,047		0,079	7/16	482	0,081	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	2B150.1025

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii					
	Dimensiuni d ₁ [inch]	 [oz]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
Scule de montaj					
	7/16	1,749	Reclama# RoHS	con#ine materiale SVHC >0.1% w/w	22150.0831