

Opritoare laterale • cu filet, fără garnitură, cu filet interior

22150.1335



Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii și sablării.

Material

Corp

- Oțel, zincat

Șaibă filetată

- Oțel, brunat

Arc

- Oțel, brunat

Asamblare

Formula de calcul pentru centrul găurii de montaj:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = distanța la centru,

y = înălțime piesa de lucru,

w = lungime piesa de lucru,

x = cursa,

z = diametrul opritorului

Calcul dimensiunii x pentru piesa de lucru:

$$x = d_2/2 - s$$

Opritoarele laterale se montează cu ajutorul unei scule speciale.

Caracteristici


Forța arcului standard = arc din oțel, brunat

Mai multe informații

Note

Pot fi înșurubate în plăci cu găuri filetate

Desen

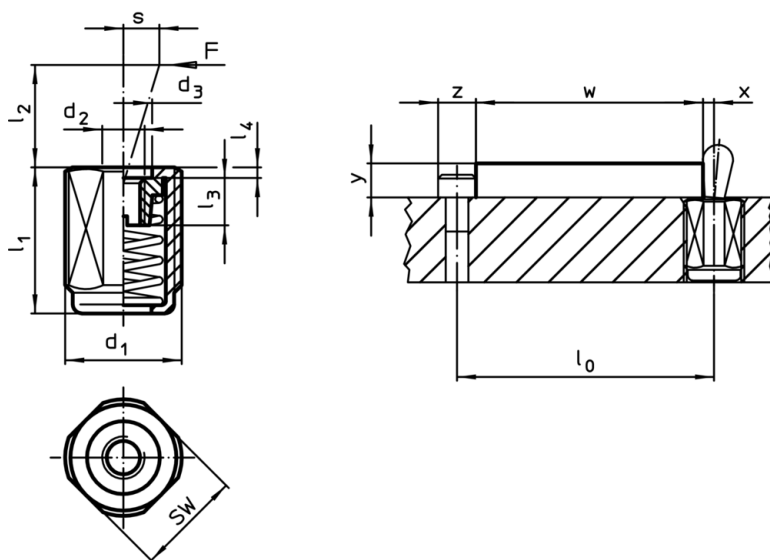

Informații comandă

Dimensiuni		Forța arcului F max. ¹⁾ ~ [N]	d_2	d_3	Dimensiuni			Cursă s [mm]	SW [mm]	max. [°C]	[g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
d_1	l_1 -2 [mm]				l_2	l_3	l_4							
M12	19	75	M4	6,1	7,5	4,5	1,5	2	10	250	5,6	Reclamație- RoHS	conține materiale SVHC >0.1% w/w	22150.1335

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni d ₁ [mm]	 [g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
Scule de montaj					
	M12	76	Reclama#ie- RoHS	con#ine materiale SVHC >0.1% w/w	22150.0820

Exemplu de aplicație

