

Bolțuri de indexare

22120.0328



Descrierea produsului

Bolțuri de indexare sunt utilizate în aplicații de indexare. Protecția din plastic permite o manipulare mai ușoară.

Material

Corp

- Oțel inoxidabil 1.4305

Bolț blocare

- Oțel inoxidabil 1.4305, nichelat

Încuietor

- Metal sinterizat 1.4404

Operații

Rotind bolțul cu 180° știftul de blocare va fi tras și asigurat de către un canal de fixare (pentru cazul în care știftul nu trebuie să iasă în relief).

Mai multe informații

Note

Contrapiulițele trebuie comandate separat.

Produse asociate

- Piese de fixare, pentru încuietori și bolț de închidere turnat sub presiune
- Bucse de poziționare, pentru bolț și indexor
- Piese de fixare, pentru bolț și indexor

Desen

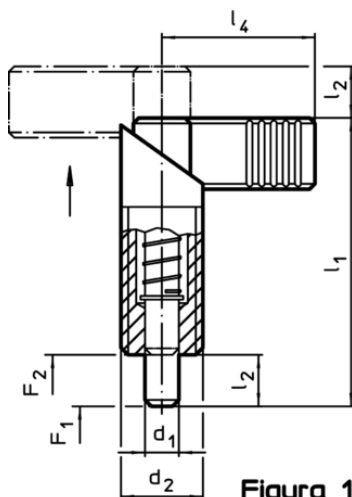


Figura 1


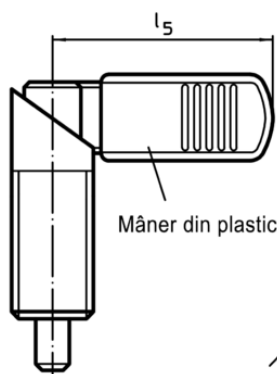


Figura 2

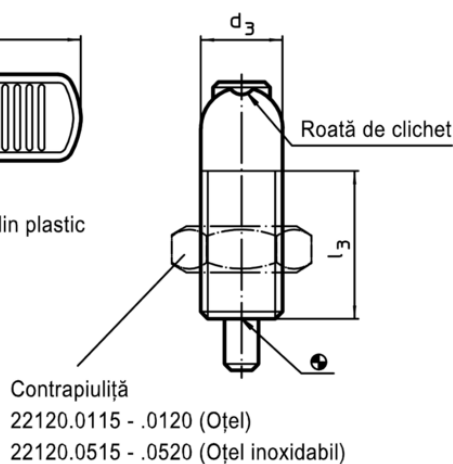

Informații comandă

Dimensiuni							Forța arcului ¹⁾				RoHS	REACH	Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	F ₁	F ₂	max.				
-0,02							~	~					
-0,04													
[mm]							[N]		[°C]	[g]			
fără protecție din plastic – figura 1, oțel inoxidabil													
8	M20 x 1,5	20	69	12	36	37	21	57,5	250	119	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	22120.0328

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii						
	Dimensiuni d ₂ [mm]	Mărime cheie [mm]	 [g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), oțel inoxidabil						
	M20 x 1,5	30	32,0	Reclama#ie- RoHS	nu con#ine materiale SVHC	22120.0520