

Opritoare cu indexare • varianta simplă
22120.0728



Descrierea produsului

Se limitează la cazurile în care nu este necesară o poziționare precisă.
Finisaj simplu cu dimensiuni foarte mici.

Material

- Corp**
- Oțel, zincat prin galvanizare
- Bolț blocare**
- Oțel inoxidabil 1.4305
- Inel tracțiune**
- Oțel inoxidabil 1.4310

Operații

Când folosim opritoare cu blocare, butonul este tras, rotit 90° și asigurat cu ajutorul unui opritor dințat (pentru cazurile în care știftul trebuie să rămână retras).

Mai multe informații

Note

Contrapiulițele trebuie comandate separat.

Produse asociate

- Bucșe de poziționare, pentru bolț și indexor

Desen

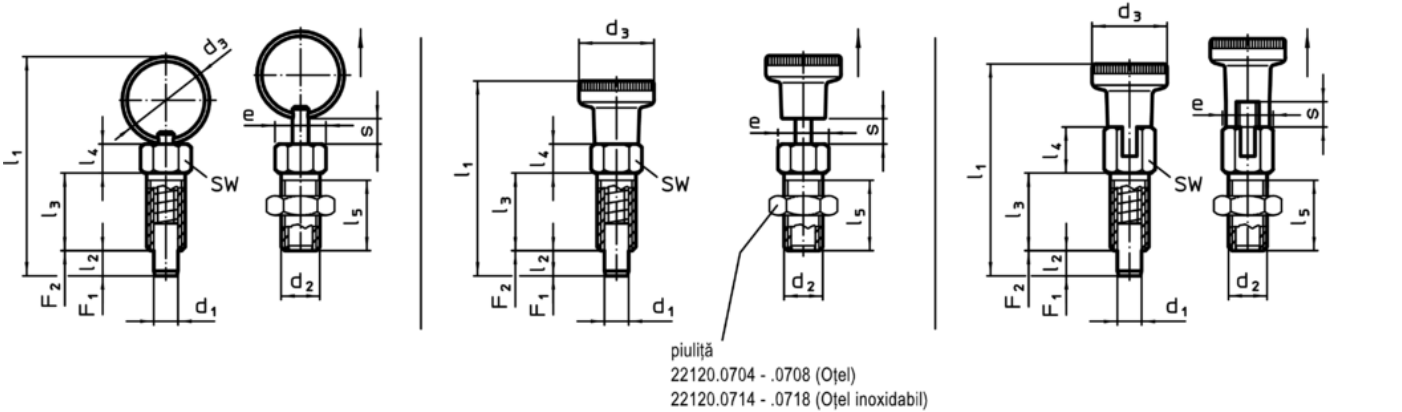


Figura 1

Figura 2

Figura 3

Informații comandă

Dimensiuni										SW	Moment strângere max.	Forța arcului ¹⁾		max.		RoHS	REACH	Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	e	l ₁	l ₂ min.	l ₃	l ₄	l ₅	s min.	[mm]	[Nm]	F ₁ ~	F ₂ ~	[°C]	[g]			
cu inel, fără blocator – figura 1, oțel																		
8	M12	30	13,8	71	8	24	9	20,5	8	12	20	6	22	250	31	Reclamație RoHS	conține materiale SVHC >0.1% w/w	22120.0728

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni d ₂ [mm]	Mărime cheie [mm]	 [g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
oțel						
	M12	18	7,6	Reclama# RoHS	con#ine materiale SVHC >0.1% w/w	22120.0708

Exemplu de aplicație

