

Opritoare cu indexare • cu guler hexagonal și mecanism de blocare, oțel inoxidabil

22120.0618



Descrierea produsului

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicații de indexare.

Material

Corp

- Oțel inoxidabil 1.4305

Bolț blocare

- Oțel inoxidabil 1.4305, nichelat

Mâner

- Oțel inoxidabil 1.4305

Asamblare

Lungimea șurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanțiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).

Operații

Butonul este tras, rotit 90° și asigurat cu ajutorul unui opritor dințat (pentru cazurile în care știftul nu trebuie să apară în relief).

Mai multe informații


Note

Buton nedemontabil
Contrapiulițele trebuie comandate separat.

Produse asociate

- Piese de fixare, pentru încuietori și bolț de închidere turnat sub presiune
- Gulere distanțiere, pentru blocatoare de indexare

Desen

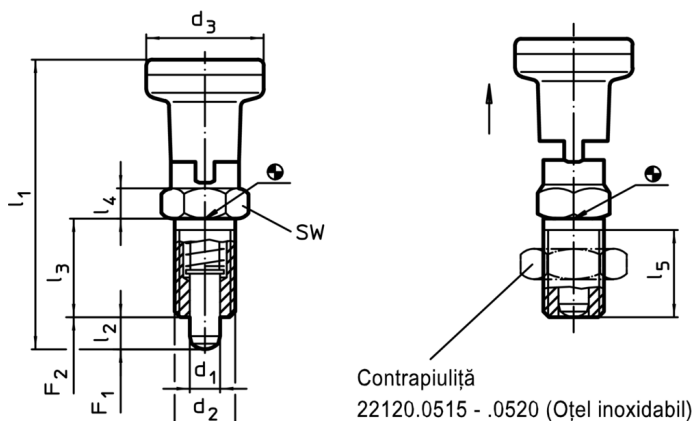

Informații comandă

Dimensiuni								SW	Forța arcului ¹⁾				RoHS	REACH	Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	F ₁	F ₂	max.					
-0,02			~	min.			min.	~	~						
-0,04															
[mm]								[mm]	[N]		[°C]	[g]			
oțel inoxidabil															
8	M16 x 1,5	31	75,5	7	26	8	23	19	11,5	28	250	144	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	22120.0618

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni d ₂ [mm]	Mărime cheie [mm]	 [g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), oțel inoxidabil						
	M16 x 1,5	24	17,0	Reclama#ie- RoHS	nu con#ine materiale SVHC	22120.0518

Exemplu de aplicație

