

## Șuruburi de presiune • cu bolt și locaș hexagonal - INCH

2B030.0354



### Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare, indexare, închidere, blocare precum și evacuare. Șuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

#### Material

##### Bolțuri

- Oțel inoxidabil 1.4305 (ASTM-A-582), nitrurat

##### Corp


- Oțel inoxidabil 1.4305 (ASTM-A-582)

##### Arc


- oțel inoxidabil

#### Caracteristici

Forța arcului standard: fără marcaj



Forța arc standard



Forța arc mărit

#### Mai multe informații

#### Note

Variantă specială la cerere.  
Șuruburile de presiune sunt verificate referitor forța și cursa arcului.

- Dimensiunile acestui reper sunt în INCH.


#### Referințe

Un tabel pentru conversie îl găsiți în paginile următoare celor cu informații despre produs. Blocare a filetului : acoperire cu poliamidă (pentru detalii, vă rugăm să consultați paginile cu date tehnice).

#### Produse asociate

- Șuruburi de presiune, cu bolt și locaș hexagonal

### Desen

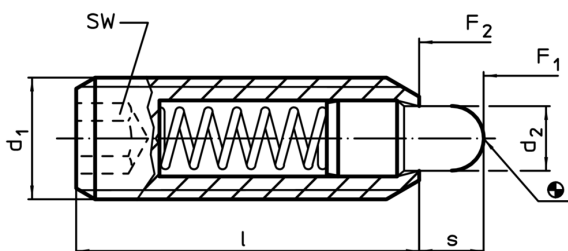

### Informații comandă

Dimensiuni				SW	Cursă s	Forța arcului <sup>1)</sup>		Temperatură		RoHS	REACH	Ref. Nr.			
d <sub>1</sub>	Filet	d <sub>2</sub>	l			F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.	max.						
[inch]		[inch]		[inch]	[inch]	[lb]		[°F]	[oz]						
oțel inoxidabil, forța arcului standard, Cu blocator de filet															
1-8	1	0,125	2A-UNC	0,499	2 13/32	3/8	0,5	4	31	-22	194	5,464	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	2B030.0354

<sup>1)</sup> valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație

