

## Șuruburi de presiune • cu bolț și locaș hexagonal - INCH

### 2B030.0383



#### Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare, indexare, închidere, blocare precum și evacuare. Șuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

#### Material

##### Bolțuri

- Oțel inoxidabil 1.4305 (ASTM-A-582), nitrurat

##### Corp


- Oțel inoxidabil 1.4305 (ASTM-A-582)

##### Arc


- oțel inoxidabil

#### Caracteristici

Forța arcului mărită: marcaj cu două linii



Forța arc standard



Forța arc mărit

#### Mai multe informații

#### Note

Variantă specială la cerere. Șuruburile de presiune sunt verificate referitor forța și cursa arcului.

- Dimensiunile acestui reper sunt în INCH.


#### Referințe

Un tabel pentru conversie îl găsiți în paginile următoare celor cu informații despre produs. Blocare a filetului : acoperire cu poliamidă (pentru detalii, vă rugăm să consultați paginile cu date tehnice).

#### Produse asociate

- Șuruburi de presiune, cu bolț și locaș hexagonal

#### Desen

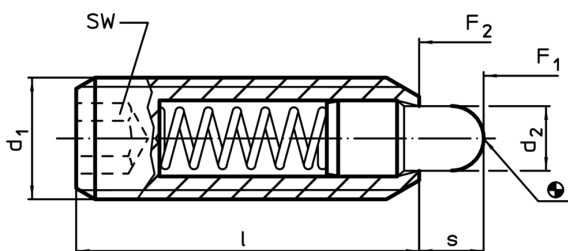

#### Informații comandă

Dimensiuni					SW	Cursă s	Forța arcului <sup>1)</sup>		Temperatură		RoHS	REACH	Ref. Nr.		
d <sub>1</sub>	Filet	d <sub>2</sub>	l	F <sub>1</sub>			F <sub>2</sub>	min.	max.						
[inch]		[inch]		[lb]	[lb]	[°F]		[oz]							
3/4-10	3/4	0,75	2A-UNC	0,374	1 3/4	3/8	0,313	6,7	33	-22	194	2,191	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	2B030.0383

<sup>1)</sup> valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație

