

Role cu bilă • înșurubat, rulment

22752.0061



Descrierea produsului

Pentru poziționarea și alinierea pieselor.
Din cauza lagărului de alunecare, bila se poate roti permanent, iar suprafața piesei este protejată.
La temperaturi > 20 ° C, sarcina scade constant. (Exemplu: la 90 ° C, capacitatea portantă este de maxim 60%)

Material

Rulment

- plastic

Bilă

- Oțel pentru rulmenți, călit

Șurub


- Oțel automat, brunat

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.

Desen

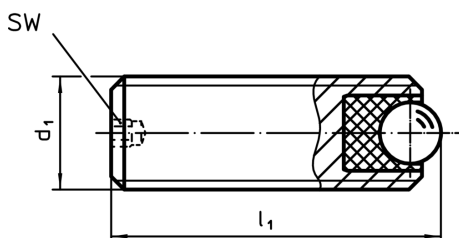

Informații comandă

Dimensiuni			SW	portanta statică figura C ₀	Moment strângere max.	Temperatură		RoHS	REACH	Ref. Nr.	
d ₁	l ₁	diametrul bilei [mm]	[mm]	[N]	[Nm]	min.	max.				
						[°C]		[g]			
Oțel de tăiere											
M6	8	2,5	1,5	172	0,11	-50	90	1	Reclamație- RoHS	conține materiale SVHC >0.1% w/w	22752.0061

Exemplu de aplicație

