

Role cu bilă • înșurubat, rulment

22752.0121



Descrierea produsului

Pentru poziționarea și alinierea pieselor.
Din cauza lagărului de alunecare, bila se poate rotii permanent, iar suprafața piesei este protejată.
La temperaturi > 20 ° C, sarcina scade constant. (Exemplu: la 90 ° C, capacitatea portantă este de maxim 60%)

Material

Rulment
• plastic

Bilă
• Oțel pentru rulmenți, călit


Șurub
• Oțel automat, brunat

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.

Desen

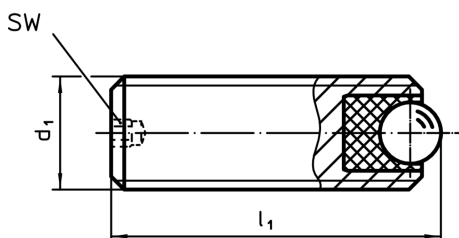

Informații comandă

Dimensiuni			SW [mm]	portanta statică figura C ₀ [N]	Moment strângere max. [Nm]	Temperatură		[g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
d ₁	l ₁	diametrul bilei [mm]				min.	max.				
Oțel de tăiere											
M12	16	6,5	2,5	1161	1,44	-50	90	7,7	Reclamație- RoHS	conține materiale SVHC >0.1% w/w	22752.0121

Exemplu de aplicație

