

## Role cu bilă • înșurubat, rulment

22752.0564



### Descrierea produsului

Pentru poziționarea și alinierea pieselor.

Din cauza lagărului de alunecare, bila se poate rotii permanent, iar suprafața piesei este protejată.

La temperaturi > 20 ° C, sarcina scade constant. (Exemplu: la 90 ° C, capacitatea portantă este de maxim 60%)

### Material

#### Rulment

- plastic

#### Bilă

- Oțel inoxidabil, călit

#### Șurub


- Oțel inoxidabil 1.4305

### Mai multe informații

#### Note

Variantă specială la cerere.

### Desen

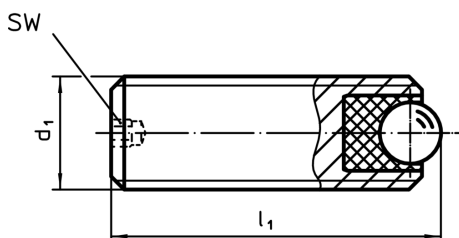

### Informații comandă

Dimensiuni			SW	portanta statică figura C <sub>0</sub>	Moment strângere max.	Temperatură		Reclamație- RoHS	REACH	Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	diametrul bilei	[mm]	[N]	[Nm]	min.	max.	[g]		
		[mm]				[°C]				
oțel inoxidabil										
M6	16	2,5	1,5	172	0,11	-50	90	2,3	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC
										22752.0564

### Exemplu de aplicație

