

Role cu bilă • înșurubat, rulment

22752.0584



Descrierea produsului

Pentru poziționarea și alinierea pieselor.
Din cauza lagărului de alunecare, bila se poate rotii permanent, iar suprafața piesei este protejată.
La temperaturi > 20 ° C, sarcina scade constant. (Exemplu: la 90 ° C, capacitatea portantă este de maxim 60%)

Material

Rulment
• plastic

Bilă
• Oțel inoxidabil, călit


Șurub
• Oțel inoxidabil 1.4305

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.

Desen

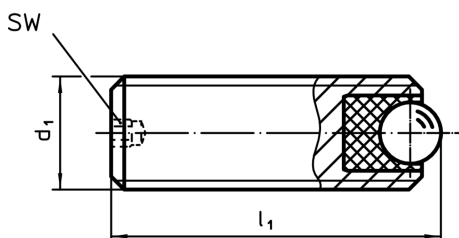

Informații comandă

Dimensiuni			SW	portanta statică figura C ₀	Moment strângere max.	Temperatură		Reclamație- RoHS	REACH	Ref. Nr.
d ₁	l ₁	diametrul bilei	[mm]	[N]	[Nm]	min.	max.	[g]		
[mm]						[°C]				
oțel inoxidabil										
M8	20	3,5	1,5	336	0,28	-50	90	5,5	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC
										22752.0584

Exemplu de aplicație

