

Role cu bilă • înșurubat, rulment

22752.0601



Descrierea produsului

Pentru poziționarea și alinierea pieselor.
Din cauza lagărului de alunecare, bila se poate rotii permanent, iar suprafața piesei este protejată.
La temperaturi > 20 ° C, sarcina scade constant. (Exemplu: la 90 ° C, capacitatea portantă este de maxim 60%)

Material

Rulment
• plastic

Bilă
• Oțel inoxidabil, călit


Șurub
• Oțel inoxidabil 1.4305

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.

Desen

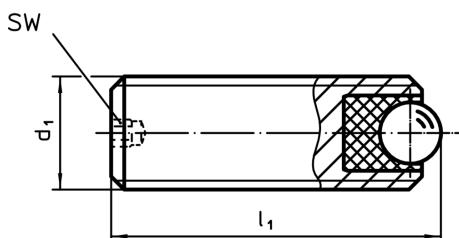

Informații comandă

d ₁	Dimensiuni		SW	portanta statică figura C ₀	Moment strângere max.	Temperatură		Reclamație- RoHS	REACH	Ref. Nr.	
	l ₁	diametrul bilei				min.	max.				
		[mm]	[mm]	[N]	[Nm]	[°C]		[g]			
oțel inoxidabil											
M10	12	4,5	2	556	0,58	-50	90	4,2	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	22752.0601

Exemplu de aplicație

