

Role cu bilă • înșurubat, rulment

22752.0624



Descrierea produsului

Pentru poziționarea și alinierea pieselor.
Din cauza lagărului de alunecare, bila se poate rotii permanent, iar suprafața piesei este protejată.
La temperaturi > 20 ° C, sarcina scade constant. (Exemplu: la 90 ° C, capacitatea portantă este de maxim 60%)

Material

Rulment

- plastic

Bilă

- Oțel inoxidabil, călit

Șurub


- Oțel inoxidabil 1.4305

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.

Desen

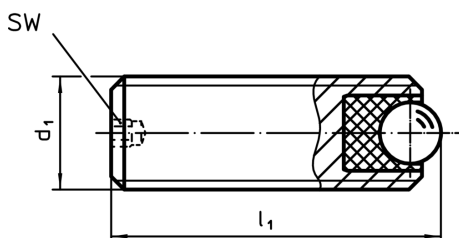

Informații comandă

d ₁	Dimensiuni		SW	portanta statică figura C ₀	Moment strângere max.	Temperatură		RoHS	REACH	Ref. Nr.	
	l ₁	diametrul bilei				min.	max.				
		[mm]	[mm]	[N]	[Nm]	[°C]		[g]			
oțel inoxidabil											
M12	35	6,5	2,5	1161	1,44	-50	90	21	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	22752.0624

Exemplu de aplicație

