

Opritoare oscilante • ajustabile

22740.0036



Descrierea produsului

Se pot utiliza ca și opritor, suport sau placă de susținere și poate fi montat pe elementele de prindere.

Material

Bilă

- Oțel pentru rulmenți, călit, lucios

Corp

- Oțel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Piuliță

- Oțel, brunat (ISO 4035)

Mai multe informații

Note

Bila este protejată împotriva rotației.
Capacitatea de încărcare este valabilă pentru modele din oțel și din oțel inoxidabil.
Variantă specială la cerere.

Desen

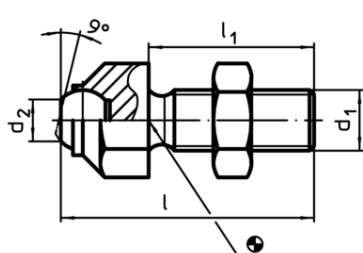


Figura 1





Figura 2

Informații comandă

s	d ₁	Dimensiuni					diametrul bilei	Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]	Moment strângere max. [Nm]	Reclamație RoHS	REACH	Ref. Nr.
		l	l ₁	d ₂	e	[mm]						
36	M24	100	70	20	40	25	90	698	468	Reclamație RoHS	nu conține materiale SVHC	22740.0036

Exemplu de aplicație

