

Opritoare oscilante • ajustabile

22740.0124



Descrierea produsului

Se pot utiliza ca și opritor, suport sau placă de susținere și poate fi montat pe elementele de prindere.

Material

Bilă

- Oțel inoxidabil 1.3541, nichelat

Corp

- Oțel inoxidabil 1.4057, tratat termic

Piuliță

- oțel inoxidabil

Mai multe informații

Note

Bila este protejată împotriva rotației.
Capacitatea de încărcare este valabilă pentru modele din oțel și din oțel inoxidabil.
Variantă specială la cerere.

Desen

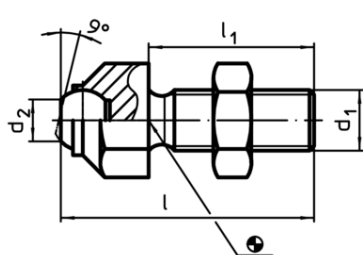


Figura 1

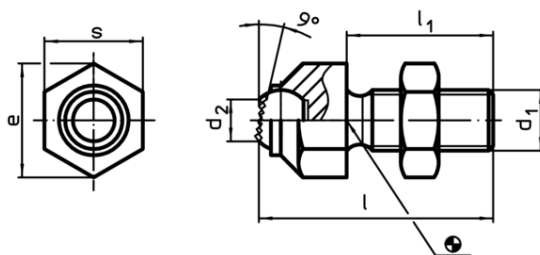


Figura 2

Informații comandă

Dimensiuni							Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]	Moment strângere max. [Nm]	[g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
s	d ₁	l	l ₁	d ₂	e	diametrul bilei						
[mm]												
cu bilă teșită, suprafață plană – figura 1, oțel inoxidabil												
24	M16	60,7	40	10,5	27	16	25	206	129	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	22740.0124

Exemplu de aplicație

