

Opritoare oscilante • ajustabile

22740.0316



Descrierea produsului

Se pot utiliza ca și opritor, suport sau placă de susținere și poate fi montat pe elementele de prindere.

Material

Bilă

- Oțel pentru rulmenți, călit, lucios

Corp

- Oțel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Piuliță

- Oțel, brunat (ISO 4035)

Mai multe informații

Note

Bila este protejată împotriva rotației.
Capacitatea de încărcare este valabilă pentru modele din oțel și din oțel inoxidabil.
Varianta specială la cerere.

Desen

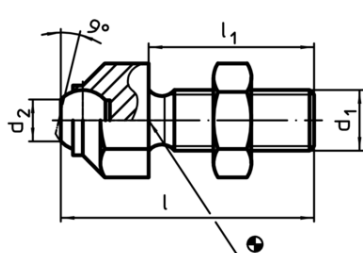


Figura 1





Figura 2

Informații comandă

Dimensiuni						Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]	Moment strângere max. [Nm]	Reclamație RoHS	REACH	Ref. Nr.	
s	d ₁	l	l ₁	d ₂	e						diametrul bilei
[mm]											
cu bilă teșită, suprafață striată – figura 2, Oțel tratat termic											
17	M10	45,7	30	8,6	19	12	8	46	44	Reclamație RoHS - nu conține materiale SVHC	22740.0316

Exemplu de aplicație

