

Opritoare oscilante • cu bilă din pulbere sinterizată, cu striăți

22730.0398



Descrierea produsului

Special pentru piese turnate (duritate mare). A se utiliza ca și suport, placă de susținere, poate fi încorporat în elementele de prindere.

Material

Bilă

- Pulbere sinterizată, cu striăți, nichelat

Corp


- Oțel inoxidabil 1.4057, tratat termic

Mai multe informații

Note

Bila este protejată împotriva rotației.
Capacitatea de încărcare este valabilă pentru modele din oțel și din oțel inoxidabil.

Desen

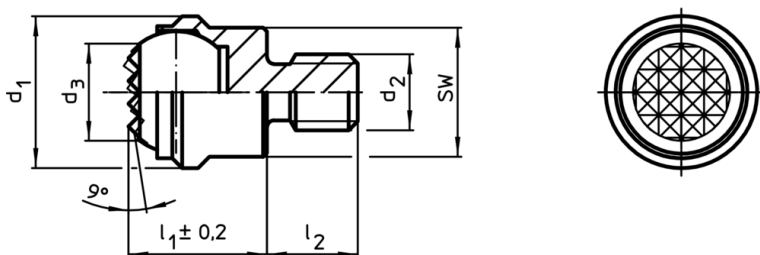

Informații comandă

d ₁	d ₂	Dimensiuni			diametrul bilei	SW	Capacitate portantă la sarcină statică max.	Moment strângere max.	Reclamație-RoHS	REACH	Ref. Nr.	
		d ₃	l ₁ ±0,2	l ₂ -0,5								[mm]
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață cu striăți, oțel inoxidabil												
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	54	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	22730.0398

Exemplu de aplicație

