

Elemente de fixare cu centrare • cu bile de prindere, acționare de jos

23340.0386



Descrierea produsului

Se utilizează pentru centrarea și strângerea precisă în găurile de trecere ale pieselor cu găuri de poziționare. Autocentrare exactă cu o precizie de $\pm 0,025$ mm. Bilele de prindere centralizează și fixează piesele de prelucrat cu suprafețe brute sau prelucrate. Cursa mare de ajustare și o înălțime mică sunt o caracteristică a acestui element central de fixare.

Posibilități de montaj atât de sus cât și de jos.

Material

Corp

- Oțel pentru scule, călit, brunat

Arc

- oțel inoxidabil

Bilă de prindere

- Oțel inoxidabil 1.4112, călit și grunduit

Asamblare

Instrucțiuni pentru montajul de sus: Scoateți placa de fixare și înșurubați. Montaj rapid cu ajutorul știftului filetat SW₂.

Operații


Utilizare de jos manuală sau automată cu acționare pneumatică sau hidraulică.

Mai multe informații

Produse asociate

- Elemente de fixare cu centrare, cu segmente de prindere, acționare de jos

Desen

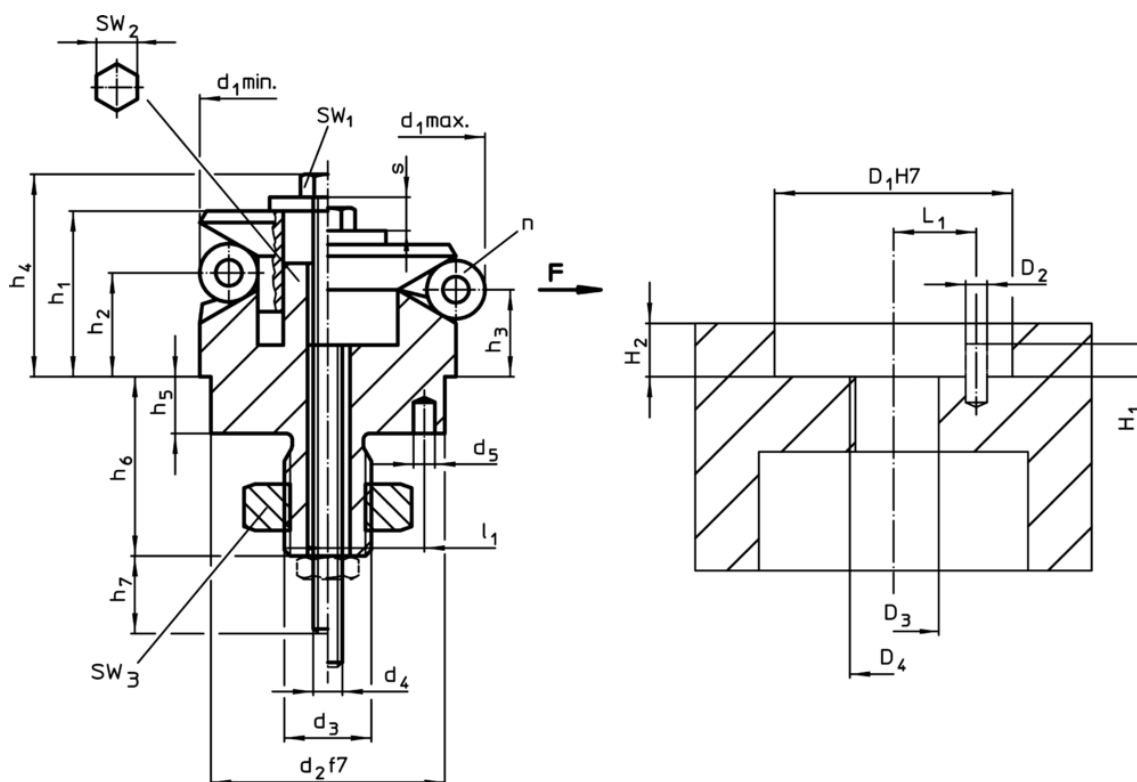

Informații comandă

Dimensiuni														Număr bil n	Cursă s	SW			Forța de strângere F max.	Moment de strângere max.	RoHS	REACH	Ref. Nr.
d1 min.	d1 max.	d2 f7	d3	d4	d5 +0,3	h1	h2	h3	h4 -2	h5	h6 +1	h7 ~	l1 ±0,1	diametr bilei	[mm]	SW1	SW2	SW3	[kN]	[Nm]	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	23340.0386
86,5	102,5	60	M16 x 1,5	M10	5	51,2	30,3	25,7	61,6	10	29,4	25	25	16	6	9,2	16	12	24	12,5	79		

Exemplu de aplicație

