

Cleme orizontale • cu talpă orizontală și braț solid

23330.1206

Descrierea produsului



Datorită raportului favorabil de putere și acționării lor ușoare, clemele de prindere se pretează pentru o gamă largă de utilizări.

Aceste cleme de fixare pot fi utilizate în industria prelucrării metalelor, la găurire, sudură, frezare, șlefuire, testare sau asamblare, precum și în industria lemnului și a plasticului, la lipire, găurire, tăiere sau frezare.

Principiul de "funcționare" al clemei de fixare permite o deschidere mare și rapidă a clemei. Dacă este deschisă, piesele de lucru sunt complet eliberate pentru îndepărtarea lor fără obstacole. Transmitere de putere mare determină forța maximă de strângere prin forță de acționare mică. Clemele sunt auto-blocante, rămân blocate, rezistând forței produse la prelucrarea pieselor. Clemele de fixare sunt fabricate din materiale de înaltă calitate și sunt destinate utilizării frecvente fără lubrifiere.

Cu mâner ergonomic rezistent la ulei format din 2 componente, cu suprafață de prindere mare și moale, pentru o ușurință în utilizare.

Material

Clemă

- Oțel, zincat prin galvanizare, pasivat

Nit

- oțel inoxidabil

Mâner

- plastic

șurub de fixare

- Oțel, călit, zincat prin galvanizare


Punct de fixare

- Cauciuc, negru


Asamblare

Șurubul de fixare trebuie să fie sudat pe brațul clemei în poziția dorită.


Desen

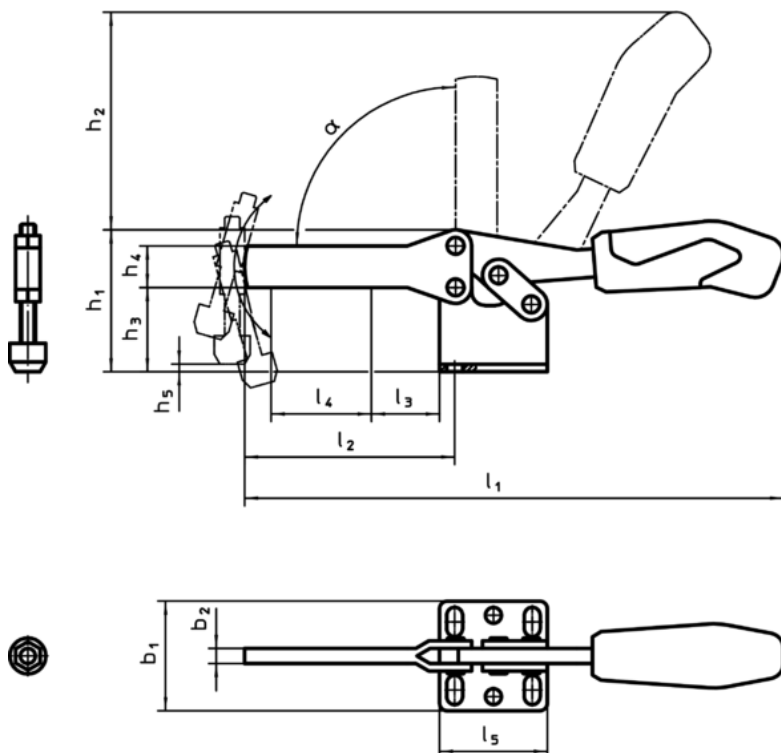


23330.1203




23330.1204



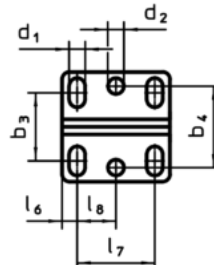

23330.1205



23330.1206



Informații comandă

Mărimea nominală	șurub de fixare	Dimensiuni																Forța de susținere		α	 min. max.	 [g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.		
		d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ min.	h ₅ max.	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	F ₁							F ₂	[kN]
oțel																											
6	M12 x 80	8,5	58	10	41,5	73	128	46	25	-13	12,5	320	121	46	78	77	12,5	41,5	3	5	90°	-10	80	1222	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	23330.1206