

## Cleme verticale • cu talpă orizontală

23330.0005



### Descrierea produsului

Datorită raportului favorabil de putere și acționării lor ușoare, clemele de prindere se pretează pentru o gamă largă de utilizări.

Aceste cleme de fixare pot fi utilizate în industria prelucrării metalelor, la găurire, sudură, frezare, șlefuire, testare sau asamblare, precum și în industria lemnului și a plasticului, la lipire, găurire, tăiere sau frezare.

Principiul de "funcționare" al clemei de fixare permite o deschidere mare și rapidă a clemei. Dacă este deschisă, piesele de lucru sunt complet eliberate pentru îndepărtarea lor fără obstacole. Transmitere de putere mare determină forța maximă de strângere prin forță de acționare mică. Clemele sunt auto-blocante, rămân blocate, rezistând forței produse la prelucrarea pieselor. Clemele de fixare sunt fabricate din materiale de înaltă calitate și sunt destinate utilizării frecvente.

Cu mâner ergonomic rezistent la ulei format din 2 componente, cu suprafață de prindere mare și moale, pentru o ușurință în utilizare.

Șuruburile de fixare reglabile sunt livrate împreună cu clema.

### Material

#### Clemă

- Oțel, zincat prin galvanizare, pasivat

#### Nit

- oțel inoxidabil

#### Mâner

- plastic

#### Șurub de fixare

- Oțel, călit, zincat prin galvanizare

#### Punct de fixare


- Cauciuc, negru

### Mai multe informații

#### Referințe

Șuruburile de fixare sunt disponibile ca și accesorii în magazinul online.

### Desen

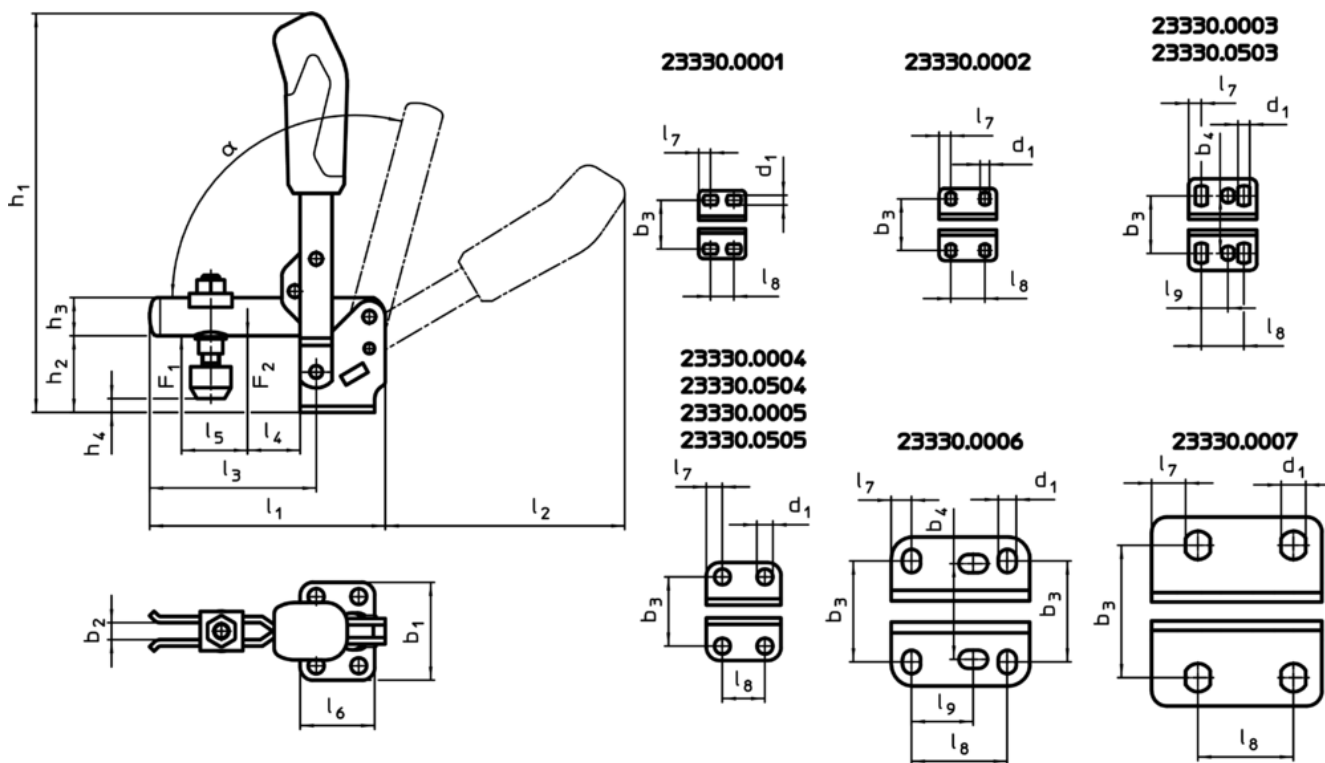


### Informații comandă

Mărime nominală	șurub de fixare	Dimensiuni															Forța de susținere		$\alpha^{1)}$	🌡️	📦	RoHS	REACH	Ref. Nr.			
		d <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>							F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min
oțel																											
5	M8 x 65	8,6	64	10	43,5 – 46,5	221	42,5	20	-6	22,5	141	130	101	16	54	53	13	32	1,7	3	105°	-10	80	687	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	23330.0005

<sup>1)</sup> Unghiul de deschidere a mânerului poate fi ajustat cu 60° prin apăsarea pinului de blocare.

### Accesorii

	Dimensiuni d <sub>2</sub> [mm]	📦 [g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
Clamping screw (spare part of toggle clamp), oțel					
	M 8 x 65	57,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	23330.9006

### Exemplu de aplicație

