

Cleme verticale • cu talpă verticală

23330.0016



Descrierea produsului

Datorită raportului favorabil de putere și acționării lor ușoare, clemele de prindere se pretează pentru o gamă largă de utilizări.

Aceste cleme de fixare pot fi utilizate în industria prelucrării metalelor, la găurire, sudură, frezare, șlefuire, testare sau asamblare, precum și în industria lemnului și a plasticului, la lipire, găurire, tăiere sau frezare.

Principiul de "funcționare" al clemei de fixare permite o deschidere mare și rapidă a clemei. Dacă este deschisă, piesele de lucru sunt complet eliberate pentru îndepărtarea lor fără obstacole.

Transmitere de putere mare determină forța maximă de strângere prin forță de acționare mică.

Clemele sunt auto-blocante, rămân blocate, rezistând forței produse la prelucrarea pieselor.

Clemele de fixare sunt fabricate din materiale de înaltă calitate și sunt destinate utilizării frecvente.

Cu mâner ergonomic rezistent la ulei format din 2 componente, cu suprafață de prindere mare și moale, pentru o ușurință în utilizare.

Șuruburile de fixare reglabile sunt livrate împreună cu clema.

Material

Clemă

- Oțel, zincat prin galvanizare, pasivat

Nit

- oțel inoxidabil

Mâner

- plastic

Șurub de fixare

- Oțel, călit, zincat prin galvanizare

Punct de fixare



- Cauciuc, negru

Mai multe informații


Referințe

Șuruburile de fixare sunt disponibile ca și accesorii în magazinul online.


Desen

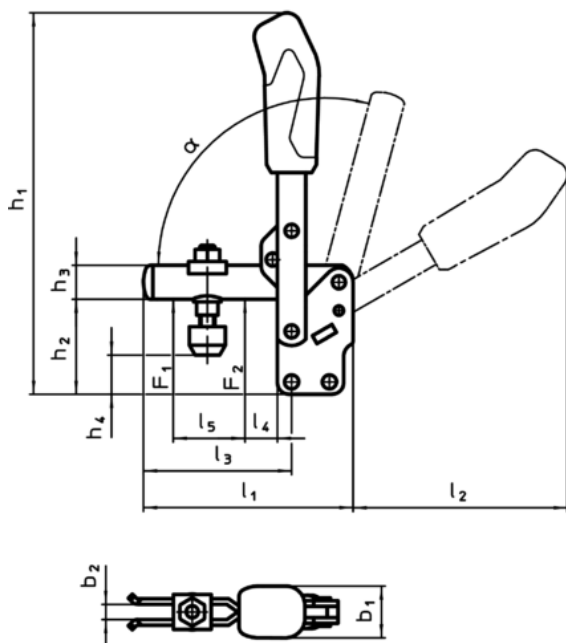


23330.0013




23330.0014

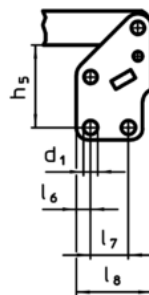


23330.0015

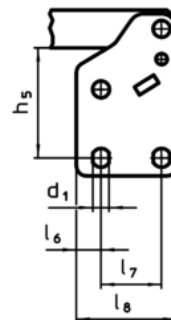

23330.0016

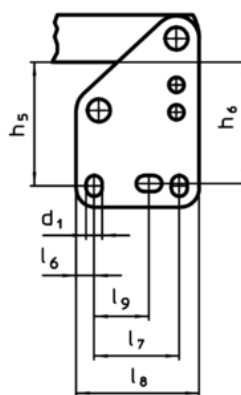


23330.0017

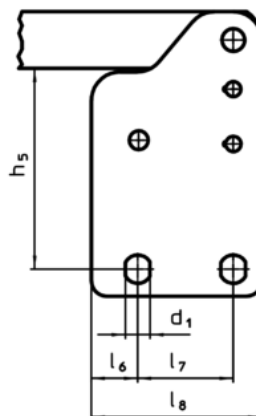

Informații comandă

Mărimea nominală de fixare	Dimensiuni															Forța de susținere		α	Temperatură	RoHS	REACH	Ref. Nr.											
	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h _{4max}	h ₅	h ₆	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆						l ₇	l ₈	l ₉	F ₁	F ₂	min	max	[°C]	[g]		
[mm]	[mm]															[kN]	[kN]	[°C]	[g]														
6	M12 x 80	8,5	36	14	10	30	1	77	25	18	49	66	64	195	183	140	35	72	9,5	45	65	26,5	31,5	3	5	60°	-10	80	15	11	Reclamație RoHS	nu conține materiale SVHC	23330.0016

Accesorii

	d ₂	RoHS	REACH	Ref. Nr.	
	[mm]	[g]			
Clamping screw (spare part of toggle clamp)					
	M12 x 80	147	Reclamație RoHS	nu conține materiale SVHC	23330.9007