

Fălci de prindere standard • pentru clema flexibilă M 12

23320.0052

Descrierea produsului


Fălciile de prindere pot fi folosite pentru clemele pivotante 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 și 23320.0014.

Material

- Oțel cementat, nitrurat, tratat cu fosfat de magneziu

Asamblare

Când se utilizează fălci personalizate, este important să se introducă șurubul de strângere (M 8-12.9, 43 Nm) 10 mm în carcasa clemei pe falca superioară și 9 mm în carcasa clemei pe falca inferioară de prindere.



Desen


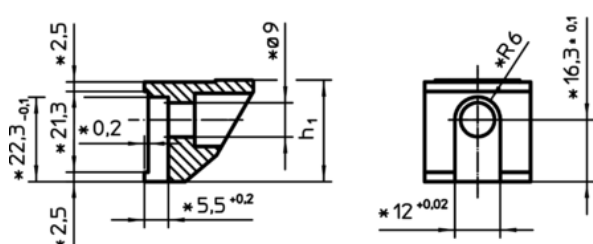


Figura 1


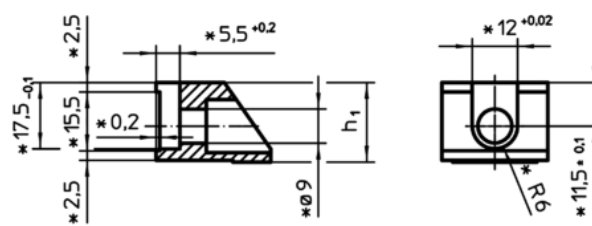


Figura 2

* În cazul fălcilor, la comandă trebuie luate în considerare specificațiile și materialul.

Informații comandă

Intervalul de prindere	Dimensiuni		RoHS	REACH	Ref. Nr.
[mm]	h_1 -0,1 [mm]	[g]			
falcă de prindere superioară, varianta standard – figura 2					
0 – 12	21	69	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	23320.0052