

## Opritor prin împingere • cu știft, protejat împotriva rotirii

### 23230.0514



#### Descrierea produsului

Opritorul prin împingere este potrivit pentru poziționarea ușoară a pieselor de lucru sau a componentelor înainte de asamblare.  
La varianta cu știft filetat se pot monta știfturi cu forme speciale.

#### Material

##### Bolțuri

- Oțel, călit, brunat

##### Corp

- Oțel, zincat prin galvanizare

##### Știft filetat

- Oțel, brunat cu bolț din alamă

##### Piesa de fixare

- Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru


##### Mâner

- Oțel, brunat

##### Piuliță de fixare

- Oțel, brunat

#### Desen

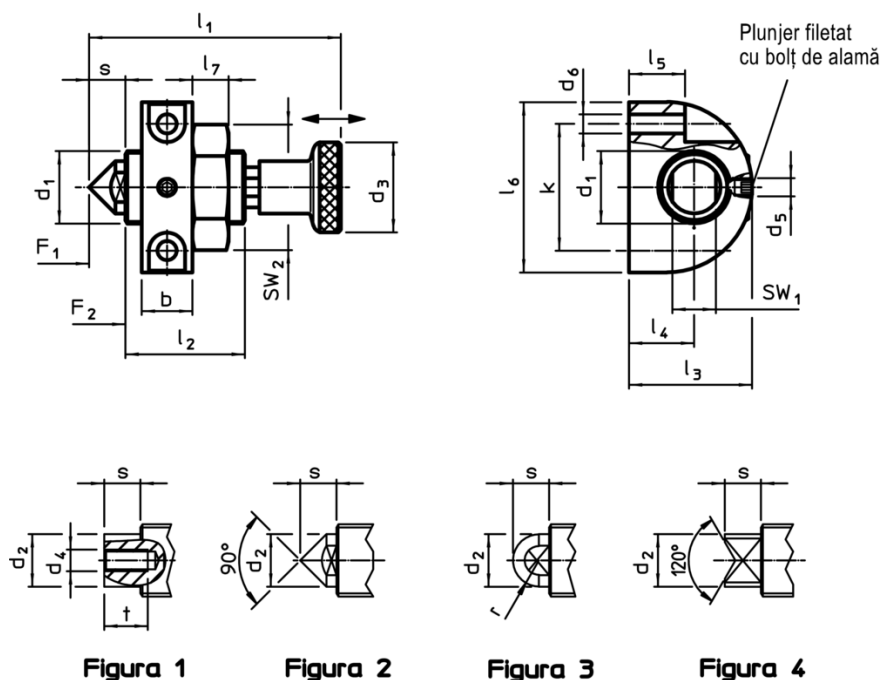

#### Informații comandă

| Dimensiuni                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           | Cursă<br>s | SW   | Forța<br>arcului <sup>1)</sup>   |                | 🌡️<br>max.     | 🏠<br>[g] | RoHS | REACH | Ref. Nr. |                     |  |            |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------|------|----------------------------------|----------------|----------------|----------|------|-------|----------|---------------------|--|------------|
| d <sub>1</sub>               | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | d <sub>6</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> | l <sub>6</sub> | l <sub>7</sub> | t<br>min. | b          | k    | SW <sub>1</sub> /SW <sub>2</sub> | F <sub>1</sub> | F <sub>2</sub> | [°C]     | [g]  |       |          |                     |  |            |
| [mm]                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           | [mm]       | [mm] | [N]                              | [°C]           | [g]            |          |      |       |          |                     |  |            |
| cu filet interior – figura 1 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           |            |      |                                  |                |                |          |      |       |          |                     |  |            |
| M20 x 1,5                    | 14,5           | 25             | M6             | M5             | 5,3            | 69,5           | 33             | 34             | 18             | 15,5           | 47             | 10             | 12        | 14         | 35   | 10                               | 12             | 30             | 40       | 130  | 100   | 211      | Reclamație-<br>RoHS | conține<br>materiale SVHC<br>>0.1% w/w | 23230.0514 |

<sup>1)</sup> valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație

