

## Amortizor din gumă și metal

25150.0223



### Descrierea produsului

Se folosește pentru fixarea elastică a motoarelor, compresoarelor, pompelor etc. Duritatea este  $55 \pm 5^\circ$  shore A. La cerere, se pot livra și la durități speciale ( $40 \pm 5^\circ$  shore A sau  $70 \pm 5^\circ$  shore A).

### Material

#### Saibă

- Oțel, zincat, cromat albastru

#### Bucșă filetată

- Oțel, zincat, cromat albastru

#### Corp

- Cauciuc natural (NR), negru

#### Șurub

- Oțel, zincat, cromat albastru

### Desen

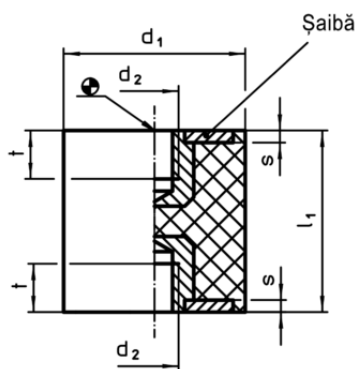


Figura 1

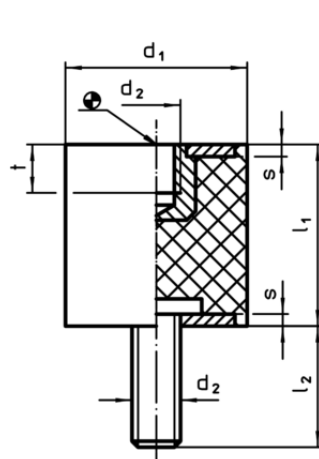


Figura 2

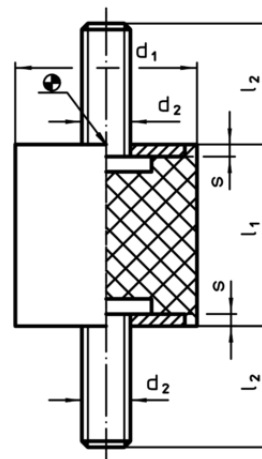


Figura 3

### Informații comandă

Dimensiuni					Forța compresie arc R ~ [N/mm]	Sarcină max. max. [N]	Cursa arc ~ [mm]	Temperatură		Greutate [g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
d <sub>1</sub> ±1,5	l <sub>1</sub> ±1,5	d <sub>2</sub> [mm]	l <sub>2</sub>	s				min.	max.				
cu șurub pe ambele fețe – figura 3													
20	25	M6	18	2	50	310	6,25	-30	80	20	Reclamație- RoHS	conține materiale SVHC >0.1% w/w	25150.0223

### Exemplu de aplicație

