

Amortizor din gumă și metal

25150.0242



Descrierea produsului

Se folosește pentru fixarea elastică a motoarelor, compresoarelor, pompelor etc. Durețea este $55 \pm 5^\circ$ shore A. La cerere, se pot livra și la durități speciale ($40 \pm 5^\circ$ shore A sau $70 \pm 5^\circ$ shore A).

Material

Saibă

- Oțel, zincat, cromat albastru

Bucșă filetată

- Oțel, zincat, cromat albastru

Corp

- Cauciuc natural (NR), negru

Șurub

- Oțel, zincat, cromat albastru

Desen

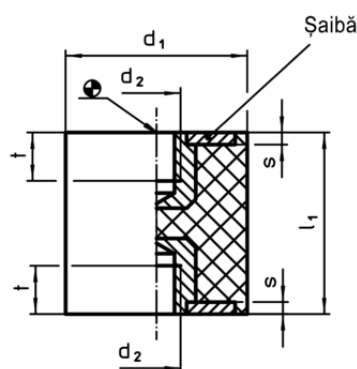


Figura 1

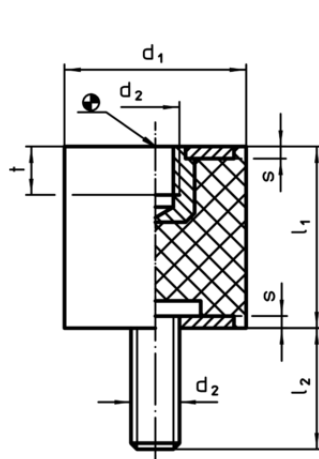


Figura 2

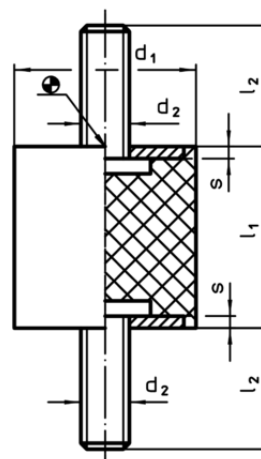


Figura 3

Informații comandă

Dimensiuni					Forța compresie arc R ~ [N/mm]	Sarcină max. max. [N]	Cursa arc ~ [mm]	Temperatură		Greutate [g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
d ₁ ±1,5	l ₁ ±1,5	d ₂ [mm]	l ₂	s				min.	max.				
cu șurub pe ambele fețe – figura 3													
40	30	M8	23	2	204	1527	7,5	-30	80	95	Reclamație- RoHS	conține materiale SVHC >0.1% w/w	25150.0242

Exemplu de aplicație

