

Roți de mână cu spițe • metal ușor

24610.0131



Descrierea produsului

Butuc prelucrat; carcasa turnată și finisată pe toate părțile; suprafețele neprelucrate sunt curățate prin sablare. Suprafețele neprelucrate sunt sablate; datorită luciului oglindă al jantelor aceste roți de manevră sunt finisate în așa fel încât nu necesită nici o lăcuire ulterioară în majoritatea cazurilor.

Material

Element ax

- Oțel, zincat prin galvanizare

Roată de manevră

- Aluminiu turnat în cochilie

Asamblare


Șaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

Mai multe informații

Produse asociate

- Șaibe de închidere
- Mânere cilindrice, rotativ

Desen

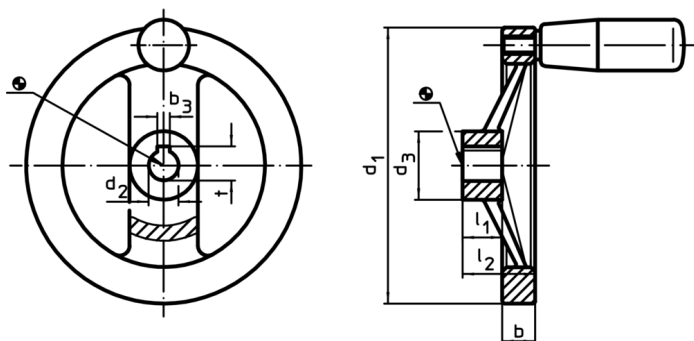

Poziția canalului poate fi diferită de cea indicată în desen.

Informații comandă

Dimensiuni						Canal de pană, DIN 6885 pagina 1		[g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
d ₁	d ₂ H7	d ₃	b	l ₁	l ₂ ~	b ₃	t				
[mm]						[mm]					
cu nut, fără mâner cilindric											
200	20	42	20,5	24	45	6	22,8	875	Reclamație- RoHS	conține materiale SVHC >0.1% w/w	24610.0131