

Roți de mână cu spițe • metal ușor

24610.0211



Descrierea produsului

Butuc prelucrat; carcasa turnată și finisată pe toate părțile; suprafețele neprelucrate sunt curățate prin sablare. Suprafețele neprelucrate sunt sablate; datorită luciului oglindă al jantelor aceste roți de manevră sunt finisate în așa fel încât nu necesită nici o lăcuire ulterioară în majoritatea cazurilor.

Material

Element ax

- Oțel, zincat prin galvanizare

Roată de manevră

- Aluminiu turnat în cochilie

Mâner cilindric EH 24530

- DIN 7708 - termoplast (PF 31), negru similar RAL 9005

Asamblare


Șaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

Mai multe informații

Produse asociate

- Șaibe de închidere
- Mânere cilindrice, rotativ

Desen

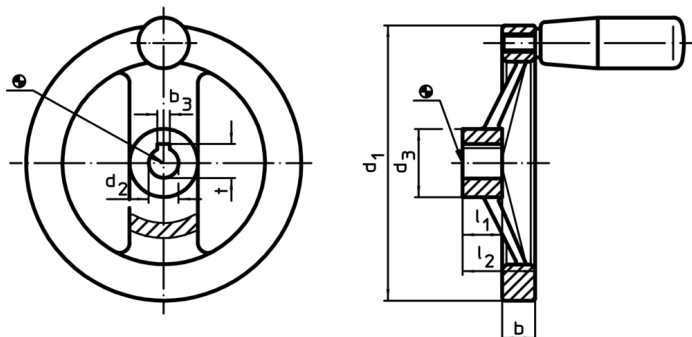

Poziția canalului poate fi diferită de cea indicată în desen.

Informații comandă

Dimensiuni						Mâner cilindric corespunzător EH 24530.	🌡️ max.	📦 [g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
d ₁	d ₂ H7	d ₃	b	l ₁	l ₂ ~	[mm]	[mm]	[°C]	[g]		
fără canal, cu mâner cilindric EH 24530.											
125	14	31	15	18	33	23 x M8	110	390	Reclamație RoHS	conține materiale SVHC >0.1% w/w	24610.0211