

Știfturi ridicătoare cu filet • autoblocant, cu mâner

EH 22354.



Descrierea produsului

Mânerul T este utilizat pentru a manipula sau transporta piesele de lucru, de ex. componente pentru asamblare, dispozitive, boxe sau alte tipuri de recipiente.
Element de ridicare pentru sarcini grele, cu mâner, pentru utilizare rapidă și ușoară. Pentru ridicarea sarcinilor, bolțul de ridicare filetat se introduce într-un orificiu filetat. Spre deosebire de un șurub cu ochi, nu este necesară înșurubarea și deșurubarea consumatoare de timp.
Rezistența la coroziune și la intemperii, face de asemenea, să fie adecvat și pentru utilizarea în aer liber. Pini foarte solizi, căliți prin precipitare, cu o capacitate de încărcare extremă.

Material

Element bolț

- Oțel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Mâner

- Aluminu anodizat, albastru

Buton de apăsare

- Aluminu, portocaliu, anodizat

Element cu filet

- Oțel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Arc

- Oțel inoxidabil

Asamblare

Threaded lifting pins can be mounted into a thread that is true to gauge.

Mounting:

1. Press in the button and hold it down.
2. Insert the threaded lifting pin.
3. Release the button (The button must be back in its original position. A clearly visible green marking on the press button indicates the correct position.)
4. Tighten the threaded lifting pin by hand, until it bears completely on the bearing surface.
5. It must be ensured that the threaded segments are engaged in the mounting thread.

Dismantling:

1. Unscrew the threaded lifting pin approx. a quarter of a turn anticlockwise.
2. Press in the button and hold it down.
3. Remove the threaded lifting pin.
4. Release the button.

Operații


Fiecare bolț de ridicare filetat este livrat cu instrucțiuni de utilizare. Acest document este disponibil și pentru descărcare în format PDF.

Mai multe informații

Produse asociate

- Știfturi ridicătoare, autoblocant, pneumatic
- Știfturi ridicătoare, autoblocant, pneumatic, din oțel inoxidabil
- Știfturi ridicătoare, autoblocant
- Știfturi ridicătoare, autoblocant, din oțel inoxidabil

Desen

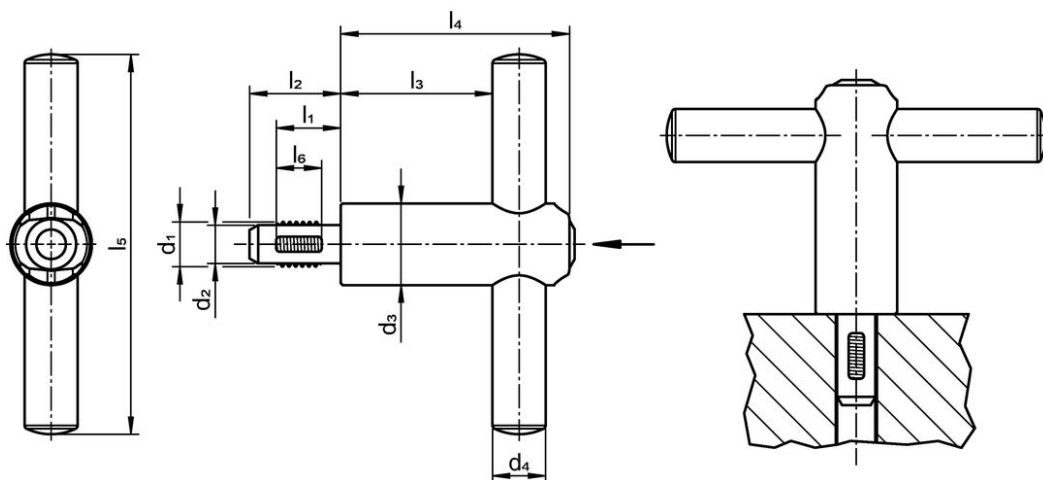

Informații comandă

Dimensiuni										Capacitatea de încărcare F	Filet de poziționare	 max.		Ref. Nr.
d ₁	l ₁	d ₂ -0,07	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆					
[mm]										[N]	[mm]	[°C]	[g]	
M 8	12	6,62	21,5	14	17,3	40	60,3	100	8	500	M 8	250	195	22354.5008
M10	14	8,35	21,5	14	20,0	40	60,3	100	10	500	M10	250	198	22354.5010
M12	17	10,07	21,5	14	24,0	40	60,3	100	12	500	M12	250	200	22354.5012

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Contains lead – Compliant with Exemption 6(b)-II.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 04.02.2026.

Cod SCIP

N/A

Conține substanțe din Declarația 65



Expunerea la plumb poate provoca cancer, tulburări de dezvoltare și probleme reproductive la bărbați și la femei. / Expunerea la nichel poate provoca cancer.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.

Conform POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține poluanți organici persistenți – Convenția de la Stockholm [POP] ultima actualizare septembrie 2025

Conform PFAS (substanțe perfluoroalchilate și polifluoroalchilate)

Nu conține nicio substanță perfluoroalchilată și polifluoroalchilată (PFAS).

Conform TSCA (Legea privind controlul substanțelor toxice)

Produsul nu conține substanțe care depășesc pragul specificat.