

Opritoare cu indexare • cu mecanism de blocare push-lock
EH 22111.



Descrierea produsului

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicații de indexare. Aceste bolțuri indexatoare pot fi blocate sau deblocate prin apăsarea butonului. Funcția push-lock se bazează pe mecanismul încorporat conform cunoscutului „principiu biros”. Această construcție și modul de operare fac bolțurile indexatoare potrivite pentru situații de montaj restricționate. Prin scufundarea bolțului indexator în poziția blocată, acesta poate fi protejat și împotriva utilizării incorecte.

Material

Corp
• Oțel, brunat

Bolț blocare
• Oțel, nitrurat

Mâner
• Termoplastice PA 6, negru, mat

Operații

Prin apăsarea butonului, bolțul de blocare se extinde și se cuplează automat. La o nouă apăsare, bolțul se deblochează și se retrage automat sub acțiunea arcului.

Mai multe informații


Note

Buton nedemontabil
Contrațiulițele trebuie comandate separat.

Produse asociate

- Bucse de poziționare, pentru bolț și indexor
- Gulere distanțiere, pentru blocatoare de indexare

Desen

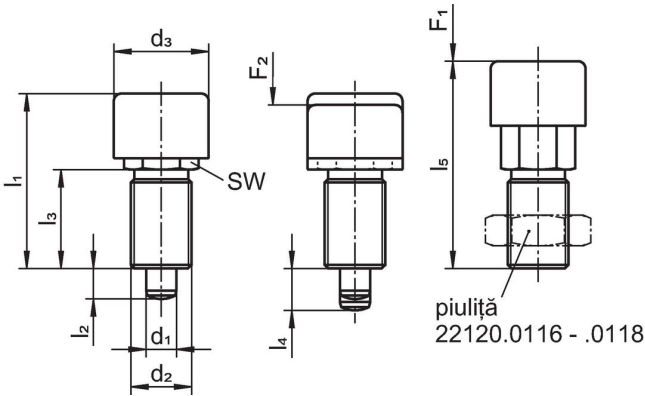

Informații comandă

Dimensiuni								SW	Forța arcului ¹⁾					Ref. Nr.	
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂ min.	l ₃	l ₄	l ₅		F ₁	F ₂	min.	max.			
-0,02 -0,05															
[mm]								[mm]	[N]		[°C]		[g]		
6	M12 x 1,5	19	38	6	19,5	9	44,5	13	8,5	25	-30	80	28	22111.0010	
8	M16 x 1,5	25	46	8	25,5	11	54,5	17	18,0	44	-30	80	63	22111.0020	

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni d ₂ [mm]	SW [mm]	 [g]	Ref. Nr.
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118

Reclamație

Pentru detalii suplimentare despre conformitate, vă rugăm să selectați codul produsului dorit.